

扁平吸盘（圆形）

## PFG 20 NBR-55 N006


Art.-Nr.: 10.01.01.00012



PFG 20 NBR-55 N006

### 技术数据

| 属性         | 价值           |
|------------|--------------|
| 吸盘胶皮材料     | 丁腈橡胶 NBR     |
| 材料硬度[邵氏 A] | 55.0 Shore A |
| 尺寸         | 20.00        |
| 材料特性       | CSA          |

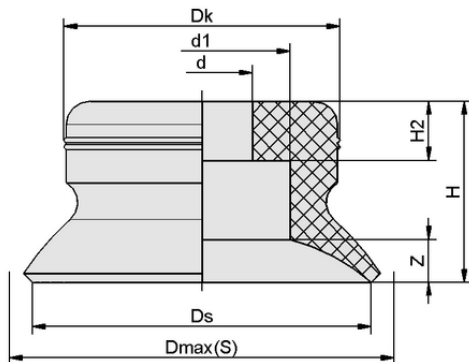

设计数据 PFG 20 NBR-55 N006

### 设计数据

| 属性         | 价值       |
|------------|----------|
| 高度 H2      | 4.50 mm  |
| 高度 H       | 10.00 mm |
| 头部直径 Dk    | 15.2 mm  |
| 内径 d1      | 11.0 mm  |
| 内径 d       | 4.50 mm  |
| 弹簧吸盘行程 Z   | 2.2 mm   |
| 直径 Ds      | 20.0 mm  |
| 直径 Dmax(S) | 23.0 mm  |

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.00012](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.00012)

扁平吸盘（圆形）

## PFG 20 NBR-55 N006



Art.-Nr.: 10.01.01.00012



### 技术数据

| 属性            | 价值                    |
|---------------|-----------------------|
| 螺纹接头系列        | N 006                 |
| 吸盘胶皮材料        | 丁腈橡胶 NBR              |
| 材料硬度[邵氏 A]    | 55.0 Shore A          |
| 工件最小半径（凸面）    | 20.0 mm               |
| 吸力（-600 mbar） | 15.50 N               |
| 重量            | 1.5 g                 |
| 卷数            | 0.864 cm <sup>3</sup> |
| 尺寸            | 20.00                 |
| 产品系列          | PFG                   |

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



### 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.01.00012](http://www.schmalz.net/cn/10.01.01.00012)



### 订单数据 附件 10.01.01.00012

| Typ  | 针数                                       |
|------|------------------------------------------|
| 吸盘接头 | SA-NIP N006 G1/8-AG DN200 10.01.01.03530 |
| 吸盘接头 | SA-NIP N006 G1/8-IG DN200 10.01.01.03522 |



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.00012](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.00012)