

扁平吸盘(圆形)

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.00551



SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG


吸盘SPL-HT FPM-F（弹性体部分+插座）是组装后提供的。该产品由以下部分组成。

- SPL-HT FPM-F型吸盘 - 弹性体部分，有不同直径可供选择
- 支架 - 可提供不同的螺纹

可用备件：吸盘SPL-HT FPM-F

技术的数据

| 属性 | 价值 |
|------------|--------------|
| 吸盘胶皮材料 | 氟橡胶-F |
| 材料硬度[邵氏 A] | 65.0 Shore A |
| 尺寸 | 90.00 |
| 最高工作温度 | 350.0 °C |
| 连接 | G1/4-AG |

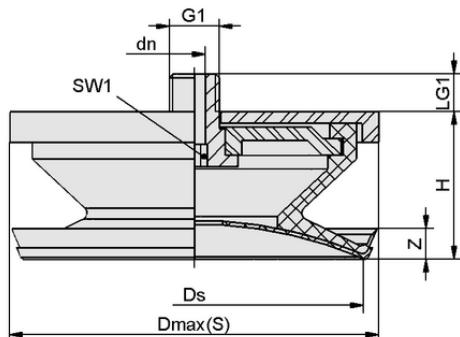

设计参数

| 属性 | 价值 |
|------------|----------|
| 高度 H | 39.00 mm |
| 公称直径 dn | 6.00 mm |
| 螺纹 G1 | G1/4"-M |
| 螺纹长度 LG1 | 11.0 mm |
| 扳手尺寸 SW1 | 6.0 mm |
| 弹簧吸盘行程 Z | 16.5 mm |
| 直径 Ds | 90.0 mm |
| 直径 Dmax(S) | 98.0 mm |

设计参数 SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.00551

1

扁平吸盘(圆形)

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.00551



技术的数据

| 属性 | 价值 |
|-----------------------|------------------------|
| 吸盘胶皮材料 | 氟橡胶-F |
| 工件最小半径 (凸面) | 250.0 mm |
| 吸力 (-600 mbar) | 230.00 N |
| 重量 | 225.00 g |
| 卷数 | 91.100 cm ³ |
| 聚氨酯 = -0.6 bar 时的排气速率 | 12.0 l/min |
| 尺寸 | 90.00 |
| 吸盘折数 | 0.0 |
| 最高工作温度 | 350.0 °C |
| 产品系列 | SPL-HT |

注意：吸力：规定的吸力是在真空间度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值。不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.00551



订单数据 备件序号 10.01.01.00551

| Typ | 针数 |
|----------|----------------|
| 扁平吸盘(圆形) | 10.01.01.00553 |



磨损部件订单数据 10.01.01.00551

| Typ | 针数 |
|----------|----------------|
| 扁平吸盘(圆形) | 10.01.01.00553 |

