


Art.-Nr.: 10.01.01.00812

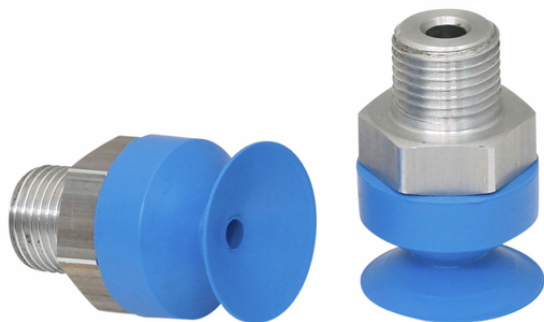

SGAN 16 PU-60 G1/8-AG


吸盘SGAN（弹性体部分+连接接头）在供货时没有组装。交付的内容包括。

- SGA型吸盘 - 弹性体部分，有各种直径和材料可供选择。
- SA-NIP型连接乳头 - 可提供各种螺纹

可用的备件：SGA吸盘，SA-NIP连接乳头。

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	聚氨酯 PU
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸	16.00
连接	G1/8"-M

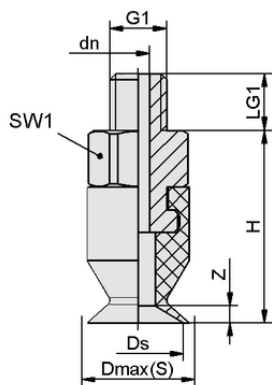

设计参数 SGAN 16 PU-60 G1/8-AG

设计参数

属性	价值
高度 H	17.00 mm
公称直径 dn	3.00 mm
螺纹 G1	G1/8"-M
螺纹长度 LG1	8.0 mm
扳手尺寸 SW1	14.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	2.0 mm
直径 Ds	15.0 mm
直径 Dmax(S)	17.5 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



Art.-Nr.: 10.01.01.00812



技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	N 029
吸盘胶皮材料	聚氨酯 PU
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
软管直径 (建议) d	4.0 mm
工件最小半径 (凸面)	15.0 mm
吸力 (-600 mbar)	6.90 N
重量	5.70 g
卷数	0.607 cm ³
尺寸	16.00
吸盘折数	0.0
产品系列	SGAN

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.00812



订单数据 备件序号 10.01.01.00812

Typ	针数
吸垫接头	SA-NIP N029 G1/8-AG DN350
	10.01.01.00816



磨损部件订单数据 10.01.01.00812

Typ	针数
扁平吸盘(圆形)	SGA 16 PU-55 N029
	10.01.01.00572


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.00812