

Art.-Nr.: 10.01.01.01152



SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE

吸盘SPU（密封环+支撑板）是组装后提供的。该产品由以下部分组成。

- DR-SPU型密封环 - 弹性体部件，有不同直径可供选择。
- 带有各种螺纹的铝制支撑板
- 可选的产品补充：传感阀、陡峭的密封唇、剥落插件

可用的备件。DR-SPU密封环，电视感应阀


## 技术的数据

| 属性         | 价值           |
|------------|--------------|
| 吸盘胶皮材料     | 硅树脂 SI       |
| 材料硬度[邵氏 A] | 60.0 Shore A |
| 尺寸         | 210.00       |
| 连接         | G1/2"-F      |

## 设计参数

| 属性       | 价值       |
|----------|----------|
| 长度 L2    | 36.50 mm |
| 高度 H1    | 26.50 mm |
| 高度 H     | 25.00 mm |
| d2       | 163.0 mm |
| 内径 d     | 34.00 mm |
| 螺纹 G1    | G1/2"-F  |
| 螺纹长度 LG1 | 13.5 mm  |
| 螺纹 G2    | G1/4"-F  |
| 螺纹长度 LG2 | 15.0 mm  |
| 孔径尺寸 d3  | 138.0 mm |

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

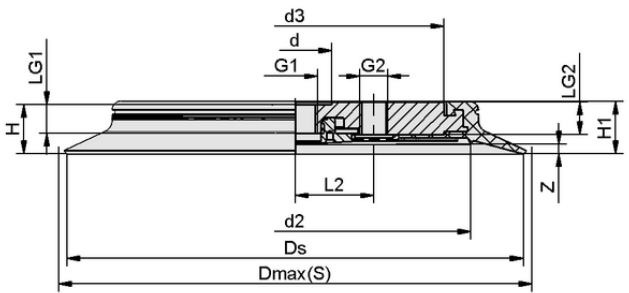

设计参数 SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE



Art.-Nr.: 10.01.01.01152



## 技术的数据

| 属性            | 价值                      |
|---------------|-------------------------|
| 吸盘胶皮材料        | 硅树脂 SI                  |
| 材料硬度[邵氏 A]    | 60.0 Shore A            |
| 软管直径（建议）d     | 12.0 mm                 |
| 吸力（-600 mbar） | 1,870.00 N              |
| 重量            | 870.0 g                 |
| 卷数            | 194.000 cm <sup>3</sup> |
| 尺寸            | 210.00                  |
| 吸力 d2         | 1,250.00 N              |
| 吸盘折数          | 0.0                     |
| 产品系列          | SPU                     |

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.01.01152](http://www.schmalz.net/cn/10.01.01.01152)



## 订单数据 附件 10.01.01.01152

| Typ | 针数                    |
|-----|-----------------------|
| 吸盘盖 | SU 210 10.01.01.12439 |



## 磨损部件订单数据 10.01.01.01152

| Typ      | 针数                              |
|----------|---------------------------------|
| SPU吸盘密封圈 | DR-SPU 210 SI-60 10.01.01.01090 |

