

扁平吸盘(圆形)

PFYN 40 NBR-CO-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.10355




PFYN 40 NBR-CO-55 G1/8-IG

真空吸盘PFYN(橡胶件+吸盘接头出厂时各部件未经装配成一体(直径120mm及以上的吸盘经装配成一体后供货)。该订购编号包含：

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 导电丁腈橡胶
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	40.00
真空连接	G1/8"-F
螺纹接头材料	铝

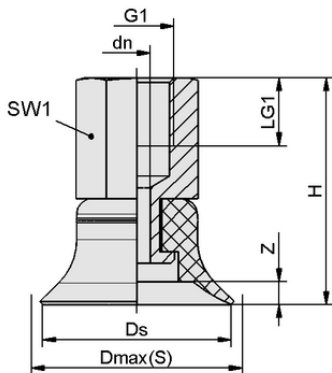

设计参数 PFYN 40 NBR-CO-55 G1/8-IG

设计参数

属性	价值
高度 H	30.00 mm
公称直径 dn	3.50 mm
螺纹 G1	G1/8"-F
螺纹长度 LG1	9.0 mm
扳手尺寸 SW1	14.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	3.5 mm
直径 Ds	40.0 mm
直径 Dmax(S)	43.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.10355

Art.-Nr.: 10.01.01.10355



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 导电丁腈橡胶
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径 (建议) d	4.0 mm
工件最小半径 (凸面)	75.0 mm
吸力 (-600 mbar)	57.70 N
重量	13.50 g
卷数	3.800 cm ³
尺寸	40.00
吸盘折数	0.0
产品系列	PFYN

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.10355



订单数据 附件 10.01.01.10355

Typ	针数
吸盘盖	SU 40 10.01.01.12856



订单数据 备件序号 10.01.01.10355

Typ	针数
吸垫接头	SA-NIP N007 G1/8-IG DN350 10.01.01.03523



磨损部件订单数据 10.01.01.10355

Typ	针数
扁平吸盘(圆形)	PFG 40 NBR-CO-55 N007 10.01.01.10341


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.10355