

扁平吸盘(圆形)

## SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

Art.-Nr.: 10.01.01.10588



SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B


吸盘SPU（密封环+支撑板）是组装后提供的。该产品由以下部分组成。

- DR-SPU型密封环 - 弹性体部件，有不同直径可供选择。
- 带有各种螺纹的铝制支撑板
- 可选的产品补充：传感阀、陡峭的密封唇、剥落插件

可用的备件。DR-SPU密封环，电视感应阀

### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	360.00
连接	G1/2"-F

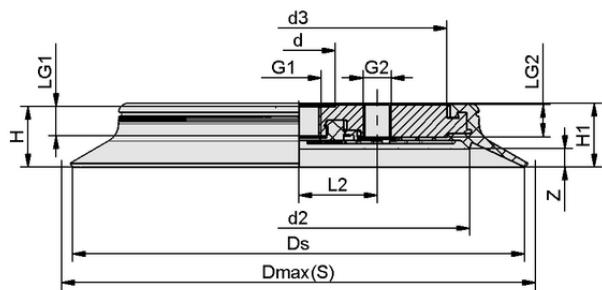

设计参数 SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

### 设计参数

属性	价值
长度 L2	86.00 mm
高度 H1	35.50 mm
高度 H	35.00 mm
d2	309.0 mm
螺纹 G1	G1/2"-F
螺纹长度 LG1	17.0 mm
螺纹 G2	G1/2"-F
螺纹长度 LG2	17.0 mm
孔径尺寸 d3	275.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	12.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.10588

1

扁平吸盘(圆形)

# SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B



Art.-Nr.: 10.01.01.10588



## 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径 (建议) d	12.0 mm
工件最小半径 (凸面)	3,000.0 mm
吸力 (-600 mbar)	5,500.00 N
重量	3,660.00 g
卷数	1,289.000 cm <sup>3</sup>
尺寸	360.00
吸力 d2	4,730.00 N
吸盘折数	0.0
产品系列	SPU

注意：吸力：规定的吸力是在真空间度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.01.10588](http://www.schmalz.net/cn/10.01.01.10588)



## 订单数据 附件 10.01.01.10588

Typ	针数
吸盘盖	10.01.01.12842



## 磨损部件订单数据 10.01.01.10588

Typ	针数
SPU吸盘密封圈	10.01.01.10584

