

扁平吸盘(圆形)

PFYN 50 HT1-60 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.11155




技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸	50.00
真空连接	G1/8"-F
螺纹接头材料	铝
材料特性	无标记

PFYN 50 HT1-60 G1/8-IG

真空吸盘PFYN(橡胶件+吸盘接头出厂时各部件未经装配成一体(直径120mm及以上的吸盘经装配成一体后供货)。该订购编号包含：

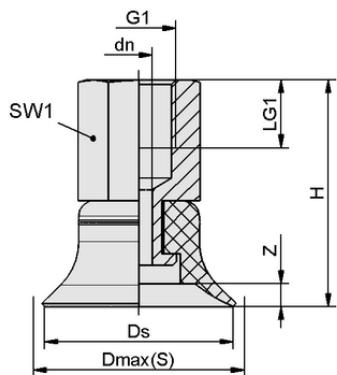

设计参数

属性	价值
高度 H	31.00 mm
公称直径 dn	3.50 mm
螺纹 G1	G1/8"-F
螺纹长度 LG1	9.0 mm
扳手尺寸 SW1	14.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	4.0 mm
直径 Ds	50.0 mm
直径 Dmax(S)	53.5 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

设计参数 PFYN 50 HT1-60 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.11155

1

联系 Schmalz：施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86 (0) 512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

扁平吸盘(圆形)

PFYN 50 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11155



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
软管直径 (建议) d	4.0 mm
工件最小半径 (凸面)	75.0 mm
吸力 (-600 mbar)	91.00 N
重量	17.30 g
卷数	7.000 cm ³
尺寸	50.00
吸盘折数	0.0
产品系列	PFYN

注意：吸力：规定的吸力是在真空间度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.11155



订单数据 附件 10.01.01.11155

Typ	针数
吸盘盖	10.01.01.12837



订单数据 备件序号 10.01.01.11155

Typ	针数
吸垫接头	10.01.01.03524



磨损部件订单数据 10.01.01.11155

Typ	针数
扁平吸盘(圆形)	10.01.01.11168

