

杯型吸盘（椭圆形）

SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11650




技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	45.0 Shore A
尺寸（长 x 宽）	95 x 40
连接	G1/4-IG
螺纹接头材料	镀镍

SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG

真空吸盘SAOG,多种吸盘直径可选,发货前吸盘接头和橡胶件已经硫化固定成一体。

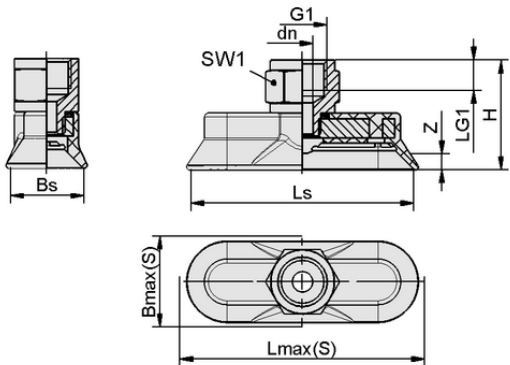

设计数据

属性	价值
高度 H	35.00 mm
公称直径 dn	6.00 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	8.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	6.0 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	40.00 mm
Ls	95.00 mm
Lmax.(S)	102.00 mm
最大值 (S)	46.00 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

设计数据 SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.11650

杯型吸盘（椭圆形）

SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11650



技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
软管直径（建议）d	4.0 mm
工件最小半径（凸面）	25.0 mm
吸力（-600 mbar）	165.00 N
重量	53.0 g
尺寸（长 x 宽）	95 x 40
横向剪力	97.0 N
油性表面的横向剪力	68.0 N
卷数	26.900 cm ³
吸盘折数	0.0
产品系列	SAOG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数：规定的横向剪力是在真空度为 -0.6 巴，工件表面干燥或含油、光滑、扁平时的测量值。根据工件表面和质量的不同，实际值可能与这些值有偏差 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.11650



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.11650