

钟形吸盘（椭圆形）

SAOG 80x30 NBR-45 M14x1.5-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11655




技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	45.0 Shore A
尺寸 (长 x 宽)	80 x 30
连接	M14x1.5-AG
螺纹接头材料	铝

SAOG 80x30 NBR-45 M14x1.5-AG

真空吸盘SAOG,多种吸盘直径可选,发货前吸盘接头和橡胶件已经硫化固定成一体。

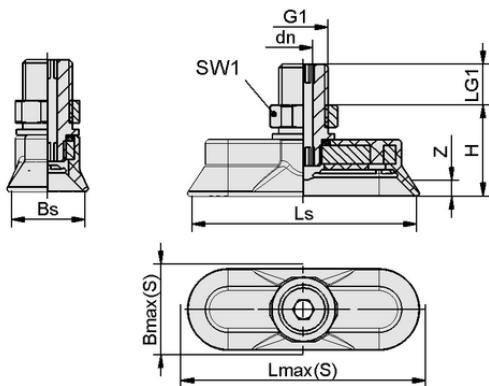


设计参数 SAOG 80x30 NBR-45 M14x1.5-AG

设计参数

属性	价值
高度 H	26.50 mm
公称直径 dn	5.20 mm
螺纹 G1	M14x1.5-M
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	22.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	10.0 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	30.00 mm
Ls	80.00 mm
Lmax.(S)	86.00 mm
最大值 (S)	36.00 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



钟形吸盘（椭圆形）

SAOG 80x30 NBR-45 M14x1.5-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11655



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
软管直径（建议）d	4.0 mm
工件最小半径（凸面）	20.0 mm
吸力 (-600 mbar)	105.00 N
重量	44.70 g
尺寸（长 x 宽）	80 x 30
横向剪力	65.0 N
油性表面的横向剪力	45.0 N
卷数	13.200 cm ³
吸盘折数	0.0
产品系列	SAOG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数；规定的横向剪力是在真空度为 -0.6 巴，工件表面干燥或含油、光滑、扁平时的测量值。根据工件表面和质量的不同，实际值可能与这些值有偏差 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.11655



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.11655

2