

扁平吸盘(圆形)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11788



SHF 125 NK-45 G1/4-IG

吸盘SHF（密封环+支撑板）是组装后提供的。该产品由以下部分组成。


- DR-SHF型密封环 - 弹性体部件，有多种直径可供选择。
- 带有各种螺纹的铝制支撑板

可用的备件。DR-SHF密封环

可用附件：传感阀、过滤网

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	天然橡胶 NK
材料硬度[邵氏 A]	45.0 Shore A
尺寸	125.00
连接	G1/4"-F

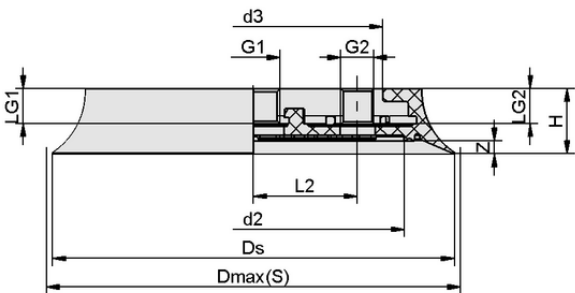

设计参数 SHF 125 NK-45 G1/4-IG

设计参数

属性	价值
长度 L2	26.50 mm
高度 H	26.00 mm
d2	85.0 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	14.0 mm
螺纹 G2	G1/4"-F
螺纹长度 LG2	12.8 mm
孔径尺寸 d3	70.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	6.0 mm
直径 Ds	125.0 mm
直径 Dmax(S)	133.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.11788

Art.-Nr.: 10.01.01.11788



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	天然橡胶 NK
材料硬度[邵氏 A]	45.0 Shore A
软管直径 (建议) d	9.0 mm
工件最小半径 (凸面)	305.0 mm
吸力 (-600 mbar)	625.00 N
重量	307.00 g
卷数	69.900 cm ³
尺寸	125.00
吸力 d2	290.00 N
吸盘折数	0.0
产品系列	SHF

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 拉脱力：天然橡胶版本的拉脱力降低约 40% 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.11788



订单数据 附件 10.01.01.11788

Typ	针数
感应阀	TV G1/4-AG 13 10.05.10.00061
筛子, 圆形	SIEB 19.5x1 MS 100 10.07.01.00215
保护盖	PC 125 10.01.01.13086



订单数据 备件序号 10.01.01.11788

Typ	针数
SHF吸盘密封圈	DR-SHF 125 NK-45 10.01.01.11783



磨损部件订单数据 10.01.01.11788

Typ	针数
SHF吸盘密封圈	DR-SHF 125 NK-45 10.01.01.11783


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.11788