

扁平吸盘（圆形）

SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS




Art.-Nr.: 10.01.01.12223



SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	天然橡胶 NK
材料硬度[邵氏 A]	45.0 Shore A
尺寸	85.00
螺纹 G1	M10x1.25-F
类型	E

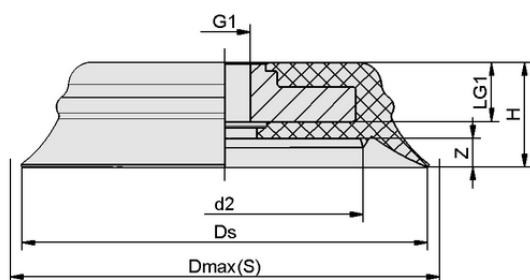

设计参数 SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

设计参数

属性	价值
高度 H	18.10 mm
d2	50.0 mm
螺纹 G1	M10x1.25-F
螺纹长度 LG1	10.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	4.0 mm
直径 Ds	85.0 mm
直径 Dmax(S)	89.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.12223

Art.-Nr.: 10.01.01.12223



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	天然橡胶 NK
吸力 (-600 mbar)	198.00 N
重量	97.8 g
卷数	20.100 cm ³
尺寸	85.00
吸盘折数	0.0
产品系列	SHF

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.12223



订单数据 附件 10.01.01.12223

Typ		针数
六角异径接头	RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL	10.01.01.12194
吸垫接头	SA-NIP N009 G1/4-IG DN440	10.01.01.12192
筛子，圆形	SIEB 14.5x1 M5-A2 0.103/0.15	10.05.03.00023
感应阀	TVN G1/4-AG 9 N009	10.05.10.00065



磨损部件订单数据 10.01.01.12223

Typ		针数
吸唇	DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE	10.01.06.01720


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.12223