

钟形吸盘 (椭圆形)

## SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG


Art.-Nr.: 10.01.01.12254



### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
连接	G3/8-IG
尺寸 (长 x 宽)	80x30
螺纹接头材料	镀镍

SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG

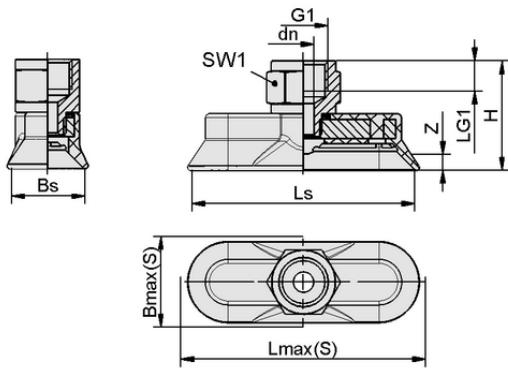

### 设计参数

属性	价值
高度 H	29.50 mm
公称直径 dn	6.00 mm
螺纹 G1	G3/8"-F
螺纹长度 LG1	9.0 mm
扳手尺寸 SW1	22.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	6.0 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	30.90 mm
Ls	80.90 mm
Lmax.(S)	86.50 mm
最大值 (S)	37.50 mm

设计参数 SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.12254

1

钟形吸盘 (椭圆形)

## SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.12254



### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
软管直径 (建议) d	4.0 mm
工件最小半径 (凸面)	20.0 mm
吸力 (-600 mbar)	105.00 N
重量	48.60 g
尺寸 (长 x 宽)	80 x 30
横向剪力	130.0 N
油性表面的横向剪力	91.0 N
卷数	11.000 cm <sup>3</sup>
吸盘折数	0.0
产品系列	SAOG-S

注意：吸力：规定的吸力是在真空间度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

### 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.01.12254](http://www.schmalz.net/cn/10.01.01.12254)

### 订单数据 备件序号 10.01.01.12254

Typ	针数
吸唇(F.拧紧)	10.07.08.00094
六角接长件	10.08.04.00077

### 磨损部件订单数据 10.01.01.12254

Typ	针数
钟形吸盘 (椭圆形)	10.01.01.12177



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.12254](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.12254)

2