

SPF 25 ED-65 SC040

吸盘SPF（弹性体部分+连接元件）是组装后交付的。另外，吸盘也可以按其单独的部分订购，为此需要进行以下订购步骤。

- 吸盘类型SPF（步骤1） - 弹性体部分，有不同直径。
- SC型连接件（步骤2） --可提供各种螺纹的连接件

可用附件：过滤网


技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
尺寸	25.00

设计参数

属性	价值
高度 H2	4.60 mm
高度 H	11.00 mm
头部直径 Dk	15.1 mm
内径 d1	10.5 mm
内径 d	7.50 mm
弹簧吸盘行程 Z	2.0 mm
直径 Ds	26.4 mm
直径 Dmax(S)	28.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

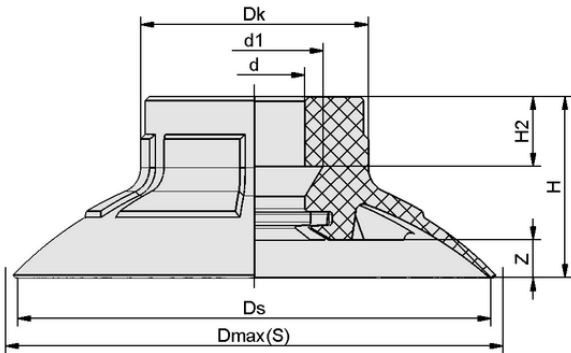

设计参数 SPF 25 ED-65 SC040



Art.-Nr.: 10.01.01.12371



技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	SC 040
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
软管直径 (建议) d	4.0 mm
工件最小半径 (凸面)	30.0 mm
拉脱力	27.10 N
吸力 (-600 mbar)	22.70 N
重量	1.60 g
横向剪力	17.0 N
卷数	1.700 cm ³
尺寸	25.00
吸盘折数	0.0
产品系列	SPF

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.12371



订单数据 附件 10.01.01.12371

Typ		针数
施迈茨-连接器	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
施迈茨-连接器	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542
筛子, 圆形	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309

