

Art.-Nr.: 10.01.01.12478




SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG

吸盘SGF（密封环+支撑板）是组装后提供的。该产品由以下部分组成。

- DR-SGF型密封环 - 弹性体部件，有不同直径可供选择。
- 带有各种螺纹的铝制支撑板

可用的备件。DR-SGF密封环

可用附件：传感阀、过滤筛（圆形筛）。

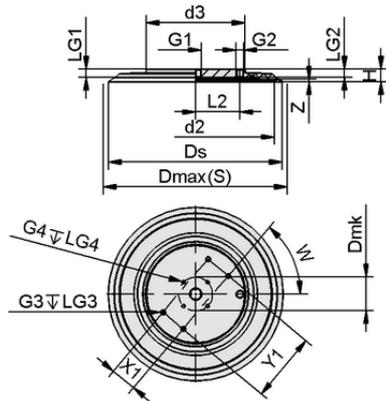

设计数据 SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG

技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	三元乙丙橡胶
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	400.00
连接	G1/2"-F

设计数据

属性	价值
长度 L2	76.00 mm
高度 H	22.30 mm
d2	372.3 mm
螺纹 G1	G1/2"-F
螺纹长度 LG1	14.5 mm
螺纹 G2	G1/4"-F
螺纹长度 LG2	14.5 mm
螺纹长度 LG3	12.0 mm
孔径尺寸 d3	170.0 mm
Dmk	58.3 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



Art.-Nr.: 10.01.01.12478

 技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	三元乙丙橡胶
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径（建议）d	12.0 mm
工件最小半径（凸面）	13500.0 mm
吸力（-600 mbar）	7530.00 N
重量	2600.0 g
卷数	559.522 cm ³
尺寸	400.00
吸力 d2	6520.00 N
吸盘折数	0.0
产品系列	SGF

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.12478

 订单数据 附件 10.01.01.12478

Typ		针数
滤网，圆形	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
感应阀	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
保护罩	PC 400	10.01.01.13093
挠性连接件 HD	FLK-HD G3/8-AG	10.07.06.00235
挠性连接件 HD	FLK-HD G1/4-IG	10.07.06.00241
挠性连接件 HD	FLK-HD G1/2-IG	10.07.06.00242
真空吸盘保护套	SU 360	10.01.01.12842

 订单数据 备件序号 10.01.01.12478

Typ		针数
内六角密封螺丝	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048