


Art.-Nr.: 10.01.01.12986

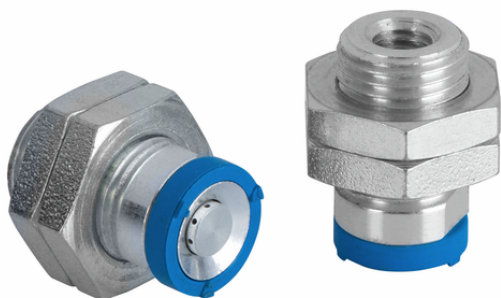

SBS 10 SF M5-IG AL


SBS悬浮式真空吸尘器是组装供应的。该产品包括：

- SBS型悬挂式吸盘 - 可提供不同直径的吸盘。
- 由HT1材料制成的弹性缓冲剂。
- 可选产品补充：中央支持（SBS-40和SBS-60）。

现有备件。弹性体缓冲剂, 摩擦环

技术的数据

属性	价值
材料	铝
形状	标准流量
压缩空气连接	M5-F
直径	10.0 mm

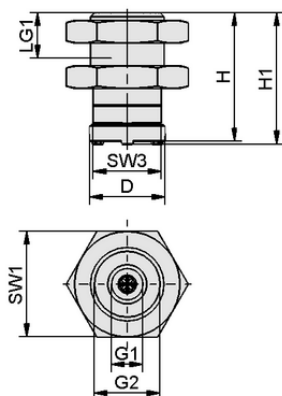

设计参数 SBS 10 SF M5-IG AL

设计参数

属性	价值
高度 H1	17.40 mm
高度 H	17.00 mm
外部直径 D	10.00 mm
螺纹 G1	M5-F
螺纹长度 LG1	5.0 mm
螺纹 G2	G1/8"-M
扳手尺寸 SW1	14.0 mm
扳手尺寸 SW3	9.0 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.12986




技术的数据

属性	价值
重量	7.50 g
耗气量 [l/min]	85.0 l/min
耗气量	5.100 m³/h
夹持力	1.4 N
压力范围（操作手柄压力） [bar]	1.0 ... 6.0 bar
产品系列	SBS


注：保持力和空气消耗量：规定值是指在吸气密闭的工件上测量的5巴的工作压力。实际值可能会因工件的性质而有所不同。



工作特性，性能数据

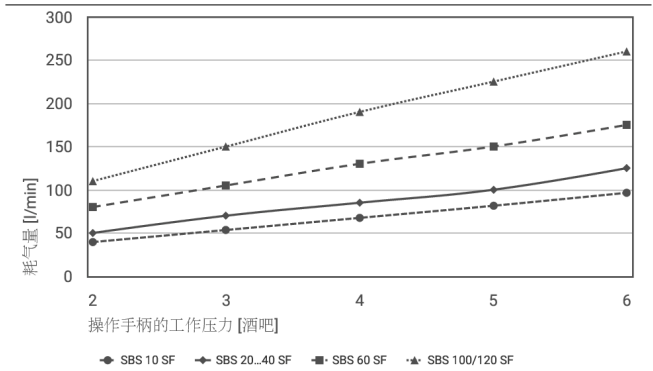

耗气量

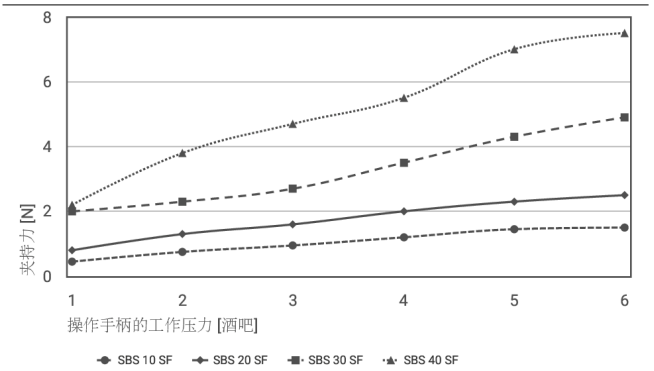

夹持力



耗气量

Typ	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS 100/120 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00



Art.-Nr.: 10.01.01.12986



夹持力

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	0.45	0.75	0.95	1.20	1.45	1.50
SBS 20 SF	0.80	1.30	1.60	2.00	2.30	2.50
SBS 30 SF	2.00	2.30	2.70	3.50	4.30	4.90
SBS 40 SF	2.20	3.80	4.70	5.50	7.00	7.50



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.12986

订单数据 附件 10.01.01.12986

Typ	针数
横梁连接	HTR-STA 47 1N D10/16 FL 10.08.03.00085



订单数据 备件序号 10.01.01.12986

Typ	针数
摩擦环	REIB-RING SBS 10 HT1-60 10.01.01.12999


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.12986