

扁平吸盘(圆形)

SPF 50 ED-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.13248




SPF 50 ED-65 G1/4-AG

真空吸盘SPF(橡胶件+吸盘连接件)经装配成一体后供货。如您希望各部件到货时未经装配成一体, 请按照以下步骤进行订购:

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
尺寸	50.00
螺纹 G1	G1/4"-M

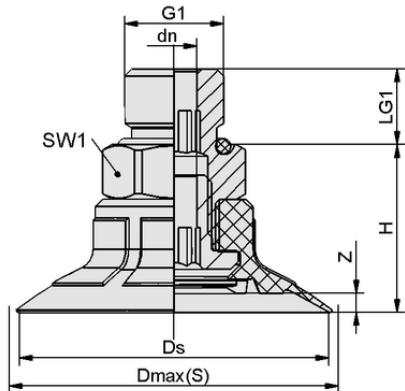

设计参数 SPF 50 ED-65 G1/4-AG

设计参数

属性	价值
高度 H	23.20 mm
公称直径 dn	6.10 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	3.5 mm
直径 Ds	51.4 mm
直径 Dmax(S)	53.9 mm

注意: 弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



扁平吸盘(圆形)

SPF 50 ED-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.13248



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
软管直径 (建议) d	6.0 mm
工件最小半径 (凸面)	75.0 mm
拉脱力	87.40 N
吸力 (-600 mbar)	74.20 N
重量	20.10 g
横向剪力	44.0 N
卷数	7.955 cm ³
尺寸	50.00
吸盘折数	0.0
产品系列	SPF

注意：吸力：规定的吸力是在真密度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.13248

订单数据 附件 10.01.01.13248

Typ	针数
筛子, 圆形	10.07.01.00308
吸盘盖	10.01.01.12837
节流阀	10.05.04.00096
节流阀	10.05.04.00097
节流阀	10.05.04.00098
节流阀	10.05.04.00099
节流阀	10.05.04.00100
节流阀	10.05.04.00101

订单数据 备件序号 10.01.01.13248

Typ	针数
施迈茨-连接器	10.01.06.02487



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.13248

2

扁平吸盘(圆形)

SPF 50 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13248



磨损部件订单数据 10.01.01.13248

Typ		针数
扁平吸盘(圆形)	SPF 50 ED-65 SC050	10.01.01.12374



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.13248

3