

扁平吸盘(圆形)

SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13438



技术的数据


属性	价值
吸盘胶皮材料	氟橡胶-F
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
尺寸	120.00
最高工作温度	350.0 °C
连接	G1/4-AG

SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG

吸盘SPL-HT FPM-F（弹性体部分+插座）是组装后提供的。该产品由以下部分组成。

- SPL-HT FPM-F型吸盘 - 弹性体部分，有不同直径可供选择
- 支架 - 可提供不同的螺纹

可用备件：吸盘SPL-HT FPM-F

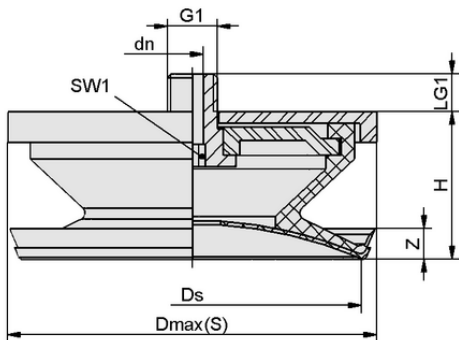

设计参数

属性	价值
高度 H	46.00 mm
公称直径 dn	6.00 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	11.0 mm
扳手尺寸 SW1	8.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	25.0 mm
直径 Ds	120.0 mm
直径 Dmax(S)	130.0 mm

设计参数 SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.13438

Art.-Nr.: 10.01.01.13438



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	氟橡胶-F
工件最小半径 (凸面)	300.0 mm
吸力 (-600 mbar)	675.00 N
重量	295.00 g
卷数	208.000 cm ³
尺寸	120.00
吸盘折数	0.0
最高工作温度	350.0 °C
产品系列	SPL-HT

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.13438



订单数据 备件序号 10.01.01.13438

Typ	针数
扁平吸盘(圆形)	SPL-HT 120 FPM-F-65 10.01.01.13435

