

扁平吸盘（圆形）

## PFG 15 NBR-ESD-55 N005



Art.-Nr.: 10.01.01.13871



PFG 15 NBR-ESD-55 N005


### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	15.00

### 设计参数

属性	价值
高度 H2	2.60 mm
高度 H	8.00 mm
头部直径 Dk	12.2 mm
内径 d1	7.8 mm
内径 d	4.50 mm
弹簧吸盘行程 Z	1.9 mm
直径 Ds	15.0 mm
直径 Dmax(S)	17.5 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

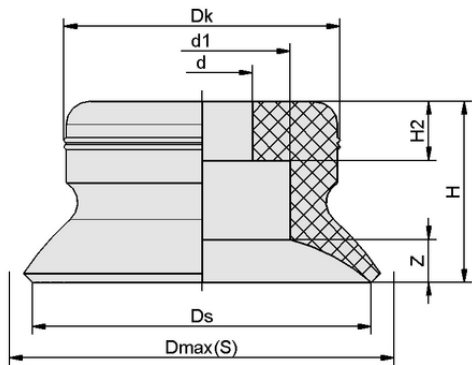

设计参数 PFG 15 NBR-ESD-55 N005



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.13871](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.13871)

扁平吸盘（圆形）

## PFG 15 NBR-ESD-55 N005



Art.-Nr.: 10.01.01.13871



### 技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	N 005
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
工件最小半径（凸面）	12.5 mm
吸力（-600 mbar）	9.00 N
卷数	0.432 cm <sup>3</sup>
尺寸	15.00
产品系列	PFG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



### 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.01.13871](http://www.schmalz.net/cn/10.01.01.13871)



### 订单数据 附件 10.01.01.13871

Typ		针数
吸垫接头	SA-NIP N005 G1/8-AG DN200	10.01.01.03529
吸垫接头	SA-NIP N005 G1/8-IG DN200	10.01.01.03521



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.13871](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.13871)