

扁平吸盘(圆形)

SUF 30 SI-55 SC040


Art.-Nr.: 10.01.01.13971



SUF 30 SI-55 SC040

技术的数据

| 属性 | 价值 |
|------------|--------------|
| 吸盘胶皮材料 | 硅树脂 SI |
| 材料硬度[邵氏 A] | 55.0 Shore A |
| 尺寸 | 30.00 |
| 材料特性 | 符合 FDA 标准 |

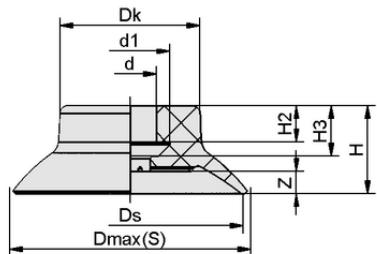

设计参数

| 属性 | 价值 |
|------------|----------|
| 高度 H2 | 4.80 mm |
| 高度 H | 11.70 mm |
| 头部直径 Dk | 18.6 mm |
| 内径 d1 | 10.5 mm |
| 内径 d | 7.00 mm |
| 弹簧吸盘行程 Z | 3.0 mm |
| 直径 Ds | 30.0 mm |
| 高度 H3 | 6.70 mm |
| 直径 Dmax(S) | 33.3 mm |

设计参数 SUF 30 SI-55 SC040



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.13971

1

扁平吸盘(圆形)

SUF 30 SI-55 SC040

Art.-Nr.: 10.01.01.13971



技术的数据

| 属性 | 价值 |
|----------------|-----------------------|
| 吸盘胶皮材料 | 硅树脂 SI |
| 材料硬度[邵氏 A] | 55.0 Shore A |
| 工件最小半径 (凸面) | 35.0 mm |
| 拉脱力 | 34.00 N |
| 吸力 (-600 mbar) | 34.00 N |
| 重量 | 4.00 g |
| 卷数 | 1.600 cm ³ |
| 尺寸 | 30.00 |
| 产品系列 | SUF |
| 接头系列 | SC040 |

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值。不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.13971

订单数据 附件 10.01.01.13971

| Typ | 针数 |
|---------|----------------|
| 施迈茨-连接器 | 10.01.06.02490 |
| 施迈茨-连接器 | 10.01.06.02482 |



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.13971

2