

扁平吸盘（圆形）

## SUF 6 NBR-ESD-55 SC020




Art.-Nr.: 10.01.01.14024



### 技术数据

| 属性         | 价值           |
|------------|--------------|
| 吸盘胶皮材料     | 丁腈橡胶 NBR-ESD |
| 材料硬度[邵氏 A] | 55.0 Shore A |
| 尺寸         | 6.00         |

SUF 6 NBR-ESD-55 SC020

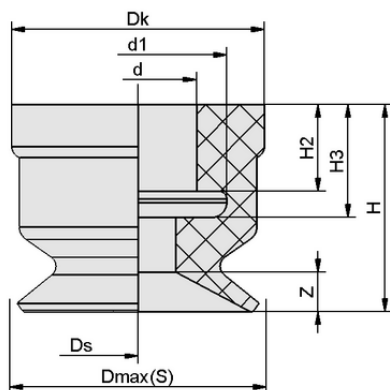

### 设计数据

| 属性         | 价值      |
|------------|---------|
| 高度 H2      | 2.30 mm |
| 高度 H       | 5.50 mm |
| 头部直径 Dk    | 6.7 mm  |
| 内径 d1      | 4.7 mm  |
| 内径 d       | 3.10 mm |
| 弹簧吸盘行程 Z   | 0.6 mm  |
| 直径 Ds      | 6.0 mm  |
| 高度 H3      | 3.00 mm |
| 直径 Dmax(S) | 6.8 mm  |

设计数据 SUF 6 NBR-ESD-55 SC020



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14024](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14024)

1

Art.-Nr.: 10.01.01.14024



## 技术数据

| 属性            | 价值                    |
|---------------|-----------------------|
| 吸盘胶皮材料        | 丁腈橡胶 NBR-ESD          |
| 材料硬度[邵氏 A]    | 55.0 Shore A          |
| 工件最小半径（凸面）    | 8.0 mm                |
| 拉脱力           | 1.40 N                |
| 吸力（-600 mbar） | 1.40 N                |
| 重量            | 0.2 g                 |
| 卷数            | 0.020 cm <sup>3</sup> |
| 尺寸            | 6.00                  |
| 产品系列          | SUF                   |
| 接头系列          | SC020                 |

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面光滑、干燥、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.01.14024](http://www.schmalz.net/cn/10.01.01.14024)



## 订单数据 附件 10.01.01.14024

| Typ                  | 针数             |
|----------------------|----------------|
| 施迈茨-连接器 SC 020 M5-AG | 10.01.06.04273 |
| 施迈茨-连接器 SC 020 M5-IG | 10.01.06.04306 |

