

扁平吸盘(圆形)

# SUF 20 NBR-ESD-55 SC030




Art.-Nr.: 10.01.01.14036



SUF 20 NBR-ESD-55 SC030

## 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	20.00

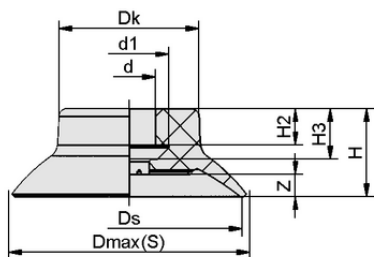

设计参数 SUF 20 NBR-ESD-55 SC030

## 设计参数

属性	价值
高度 H2	4.30 mm
高度 H	9.50 mm
头部直径 Dk	12.5 mm
内径 d1	7.3 mm
内径 d	5.30 mm
弹簧吸盘行程 Z	2.0 mm
直径 Ds	20.0 mm
高度 H3	5.80 mm
直径 Dmax(S)	22.8 mm



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14036](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14036)

Art.-Nr.: 10.01.01.14036



## 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
工件最小半径 (凸面)	20.0 mm
拉脱力	15.00 N
吸力 (-600 mbar)	15.00 N
重量	1.50 g
卷数	0.500 cm <sup>3</sup>
尺寸	20.00
产品系列	SUF
接头系列	SC030

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.01.14036](http://www.schmalz.net/cn/10.01.01.14036)



## 订单数据 附件 10.01.01.14036

Typ	针数
施迈茨-连接器 SC 030 G1/8-AG	10.01.06.04288
施迈茨-连接器 SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307

