

扁平吸盘(圆形)

SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS



Art.-Nr.: 10.01.01.14316



SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS

吸盘SUF(密封圈+支撑板) 在交付时已组装好。该产品包括：

- DR-SUF型密封圈--弹性体部件，可选不同直径的密封圈。
- 有各种螺纹的强化塑料制成的支撑板。

可选备件：密封圈DR-SUF


可选附件：TV感应阀、过滤网。

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸	125.00
载有	螺丝插头
吸盘胶皮区域	136 cm ²

设计参数

属性	价值
长度 L2	22.00 mm
高度 H	29.00 mm
d2	98.0 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	11.8 mm
螺纹 G2	G1/8"-F
螺纹长度 LG2	9.5 mm
弹簧吸盘行程 Z	8.0 mm
直径 Ds	125.0 mm
直径 Dmax(S)	132.0 mm

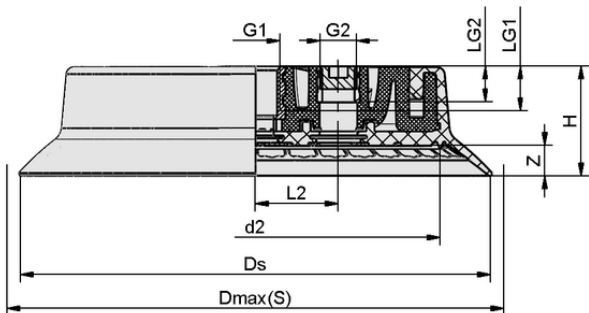

设计参数 SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14316

Art.-Nr.: 10.01.01.14316



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
软管直径 (建议) d	9.0 mm
工件最小半径 (凸面)	250.0 mm
吸力 (-600 mbar)	730.00 N
重量	195.00 g
卷数	96.000 cm ³
尺寸	125.00
吸力 d2	450.00 N
产品系列	SUF

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.14316



订单数据 附件 10.01.01.14316

Typ	针数
筛子, 圆形	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07
保护盖	PC 150
感应阀	TV G1/8-AG 10



订单数据 备件序号 10.01.01.14316

Typ	针数
SUF吸盘密封圈	DR-SUF 125 NBR-60


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14316