


Art.-Nr.: 10.01.01.14668

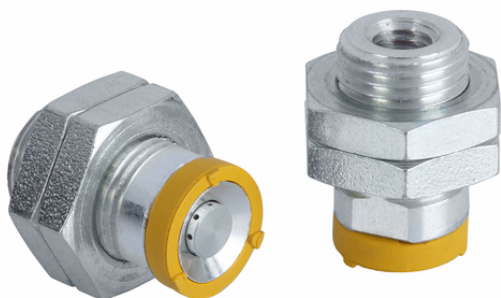

SBS 10 SF M5-IG NBR-ESD/AL


SBS-ESD悬浮式真空吸尘器是组装供应的。该产品包括：

- SBS型悬挂式吸盘 - 可提供不同直径的吸盘。
- 由NBR-ESD材料制成的弹性缓冲剂。
- 可选产品补充：中央支持。

现有备件。弹性体缓冲剂, 摩擦环

技术的数据

属性	价值
形状	标准流量
压缩空气连接	M5-F
直径	10.0 mm
材料	NBR-ESD/AL

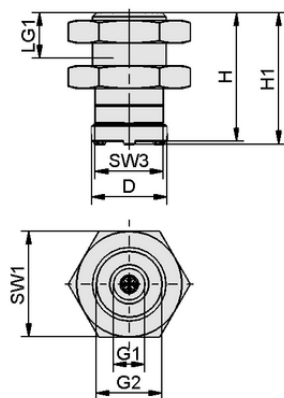

设计参数 SBS 10 SF M5-IG NBR-ESD/AL

设计参数

属性	价值
高度 H1	17.40 mm
高度 H	17.00 mm
外部直径 D	10.00 mm
螺纹 G1	M5-F
螺纹长度 LG1	5.0 mm
螺纹 G2	G1/8"-M
扳手尺寸 SW1	14.0 mm
扳手尺寸 SW3	9.0 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.14668




技术的数据


属性	价值
重量	7.50 g
耗气量 [l/min]	85.0 l/min
耗气量	5.100 m³/h
夹持力	1.4 N
压力范围（操作手柄压力） [bar]	1.0 ... 6.0 bar
产品系列	SBS-ESD



工作特性，性能数据

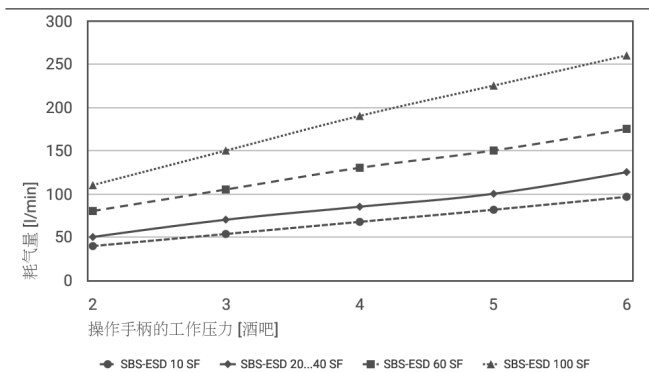

耗气量

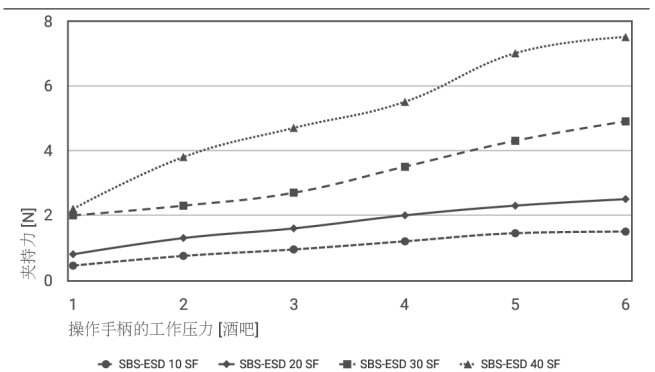

夹持力



耗气量

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS-ESD 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS-ESD 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS-ESD 100 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00



Art.-Nr.: 10.01.01.14668



夹持力

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS-ESD 10 SF	0.45	0.75	0.95	1.20	1.45	1.50
SBS-ESD 20 SF	0.80	1.30	1.60	2.00	2.30	2.50
SBS-ESD 30 SF	2.00	2.30	2.70	3.50	4.30	4.90
SBS-ESD 40 SF	2.20	3.80	4.70	5.50	7.00	7.50



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.14668

订单数据 附件 10.01.01.14668

Typ	针数
横梁连接	HTR-STA 47 1N D10/16 FL 10.08.03.00085



订单数据 备件序号 10.01.01.14668

Typ	针数
摩擦环	REIB-RING SBS 10 NBR-ESD-55 10.01.01.14669


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14668