

扁平吸盘(圆形)

SFF 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14675




技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	25.00

SFF 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG

吸盘 SFF / SFB1 (弹性部件 + 连接接头) 已组装完毕。

可用备件 : 吸盘 SFF / SFB1、连接接头 SC

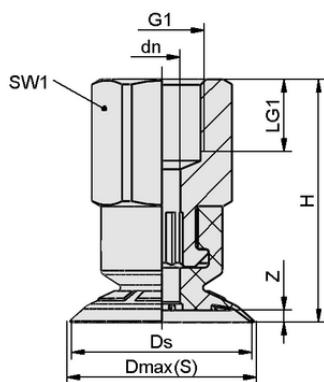

设计参数

属性	价值
高度 H	27.20 mm
公称直径 dn	4.00 mm
螺纹长度 LG1	8.0 mm
扳手尺寸 SW1	14.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	1.7 mm
直径 Ds	25.0 mm
直径 Dmax(S)	26.5 mm
螺纹 G1	G1/8-IG

设计参数 SFF 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14675

1

扁平吸盘(圆形)

SFF 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14675



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
拉脱力	17.90 N
吸力 (-600 mbar)	17.90 N
重量	7.10 g
卷数	1.200 cm ³
尺寸	25.00
吸盘折数	0.0
产品系列	SFF

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.14675



订单数据 备件序号 10.01.01.14675

Typ		针数
扁平吸盘(圆形)	SFF 25 NBR-ESD-55 SC040	10.01.01.14633
施迈茨-连接器	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

