

扁平吸盘（圆形）

SFF 40 NBR-ESD-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14678




技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	40.00

SFF 40 NBR-ESD-55 G1/4-AG

吸盘 SFF / SFB1（弹性部件 + 连接接头）已组装完毕。

可用备件：吸盘 SFF / SFB1、连接接头 SC

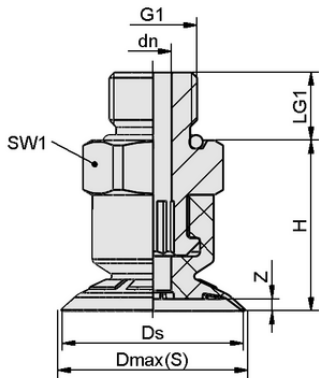

设计参数

属性	价值
高度 H	26.20 mm
公称直径 dn	4.00 mm
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	2.7 mm
直径 Ds	40.0 mm
直径 Dmax(S)	42.0 mm
螺纹 G1	G1/4-AG

设计参数 SFF 40 NBR-ESD-55 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14678

Art.-Nr.: 10.01.01.14678



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
拉脱力	47.40 N
吸力 (-600 mbar)	47.40 N
重量	17.7 g
卷数	4.300 cm ³
尺寸	40.00
吸盘折数	0.0
产品系列	SFF

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.14678



订单数据 备件序号 10.01.01.14678

Typ	针数
扁平吸盘(圆形)	SFF 40 NBR-ESD-55 SC050 10.01.01.14637
施迈茨-连接器	SC 050 G1/4-AG SW410 10.01.06.04347

