

钟形吸盘 (椭圆形)

# SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG MOD


Art.-Nr.: 10.01.01.14901



## 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
连接	G1/4-IG
尺寸 (长 x 宽)	95x40

SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG MOD

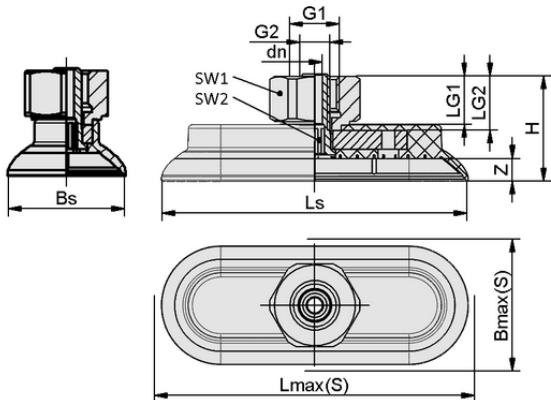

设计参数 SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG MOD

## 设计参数

属性	价值
高度 H	28.00 mm
公称直径 dn	4.00 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	11.0 mm
扳手尺寸 SW1	22.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	6.0 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	40.60 mm
Ls	95.60 mm
Lmax.(S)	101.00 mm
最大值 (S)	46.00 mm



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14901

1

钟形吸盘 (椭圆形)

## SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG MOD



Art.-Nr.: 10.01.01.14901



### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
软管直径 (建议) d	6.0 mm
工件最小半径 (凸面)	35.0 mm
吸力 (-600 mbar)	165.00 N
重量	70.80 g
横向剪力	192.0 N
油性表面的横向剪力	110.0 N
卷数	18.000 cm <sup>3</sup>
吸盘折数	0.0
产品系列	SAOG-S

注意：吸力：规定的吸力是在真空间度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值。不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



### 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.01.14901](http://www.schmalz.net/cn/10.01.01.14901)



### 订单数据 附件 10.01.01.14901

Typ		针数
吸盘连接件 (刚性)	SAUG-ANB G1/4-AG 200 MOD	10.01.03.00343
通用支架	HTR-UNI 2N G19 140 MOD	10.01.03.00344
吸盘连接件 (刚性)	SAUG-ANB G1/4-AG 140 MOD	10.01.03.00345
吸盘连接件 (刚性)	SAUG-ANB G1/4-AG 80 MOD	10.01.03.00352
通用支架	HTR-UNI 2N G19 80 MOD	10.01.03.00353

