

扁平吸盘(椭圆形)

## SGO 60x20 NBR-55 N023




Art.-Nr.: 10.01.05.00154



SGO 60x20 NBR-55 N023

### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸 (长 x 宽)	60x20

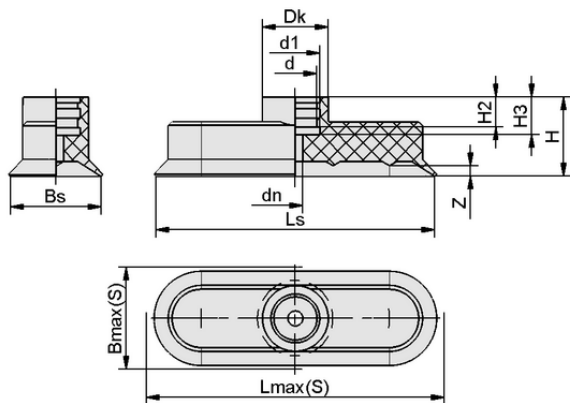

设计参数 SGO 60x20 NBR-55 N023

### 设计参数

属性	价值
高度 H2	8.00 mm
高度 H	21.00 mm
头部直径 Dk	15.5 mm
公称直径 dn	4.00 mm
内径 d1	13.0 mm
内径 d	11.50 mm
弹簧吸盘行程 Z	2.5 mm
高度 H3	10.00 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	19.00 mm
Ls	59.00 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.05.00154](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.05.00154)

扁平吸盘(椭圆形)

## SGO 60x20 NBR-55 N023



Art.-Nr.: 10.01.05.00154



### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
吸力 (-600 mbar)	50.10 N
重量	9.70 g
产品系列	SGO
尺寸 (长 x 宽)	60x20

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



### 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.05.00154](http://www.schmalz.net/cn/10.01.05.00154)



### 订单数据 附件 10.01.05.00154

Typ	针数
吸垫接头	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350 10.01.05.00122
吸垫接头	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350 10.01.05.00121



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.05.00154](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.05.00154)