

扁平吸盘(椭圆形)


# SGO 24x8 SI-HD-65 N022



Art.-Nr.: 10.01.05.01036



SGO 24x8 SI-HD-65 N022

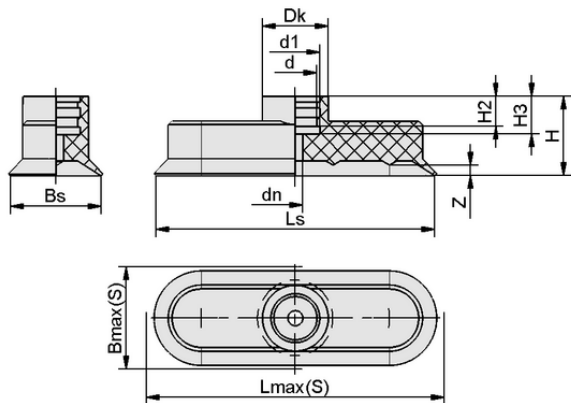

设计参数 SGO 24x8 SI-HD-65 N022

## 技术的数据

| 属性         | 价值           |
|------------|--------------|
| 吸盘胶皮材料     | 高强度硅胶 SI-HD  |
| 材料硬度[邵氏 A] | 65.0 Shore A |
| 尺寸 (长 x 宽) | 24x8         |

## 设计参数

| 属性        | 价值       |
|-----------|----------|
| 高度 H2     | 3.00 mm  |
| 高度 H      | 12.00 mm |
| 头部直径 Dk   | 11.5 mm  |
| 公称直径 dn   | 1.50 mm  |
| 内径 d1     | 7.0 mm   |
| 内径 d      | 5.50 mm  |
| 弹簧吸盘行程 Z  | 1.0 mm   |
| 高度 H3     | 5.50 mm  |
| 吸盘胶皮宽度 Bs | 7.60 mm  |
| Ls        | 23.60 mm |
| Lmax.(S)  | 24.50 mm |
| 最大值 (S)   | 9.00 mm  |

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.05.01036

扁平吸盘(椭圆形)

## SGO 24x8 SI-HD-65 N022



Art.-Nr.: 10.01.05.01036



### 技术的数据

| 属性             | 价值           |
|----------------|--------------|
| 吸盘胶皮材料         | 高强度硅胶 SI-HD  |
| 材料硬度[邵氏 A]     | 65.0 Shore A |
| 吸力 (-600 mbar) | 8.00 N       |
| 重量             | 2.60 g       |
| 产品系列           | SGO          |
| 尺寸 (长 x 宽)     | 24x8         |

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



### 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.05.01036](http://www.schmalz.net/cn/10.01.05.01036)



### 订单数据 附件 10.01.05.01036

| Typ  | 针数                                       |
|------|------------------------------------------|
| 吸垫接头 | SA-NIP N022 G1/8-AG DN350 10.01.05.00124 |
| 吸垫接头 | SA-NIP N022 G1/8-IG DN350 10.01.05.00123 |



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.05.01036](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.05.01036)