



技术的数据


属性	价值
吸盘胶皮材料	高强度硅胶 SI-HD
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
连接	G1/4"-F
尺寸 (长 x 宽)	60x20
螺纹接头材料	铝

SGON 60x20 SI-HD-65 G1/4-IG

吸盘SGON (弹性体部分+连接接头) 在供货时没有组装。交付的内容包括。

- 吸盘类型SGO - 弹性体部分, 有不同的尺寸 (LxW) 和材料。
- SA-NIP型连接乳头-有不同的螺纹。
- 从尺寸24 x 8毫米起, 交货时包括一个双耳夹。

可用的备件 : 吸盘SGO, 连接乳头SA-NIP, 双耳钳

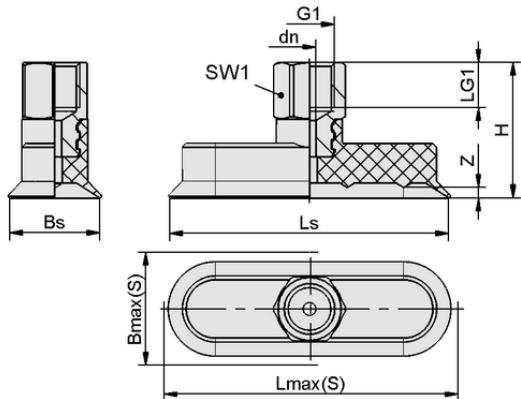

设计参数

属性	价值
高度 H	36.00 mm
公称直径 dn	3.50 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	12.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	2.5 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	19.00 mm
Ls	59.00 mm
Lmax.(S)	61.00 mm
最大值 (S)	22.00 mm

注 : 橡胶件的允许尺寸公差符合DIN ISO 3302-1 M3标准。

设计参数 SGON 60x20 SI-HD-65 G1/4-IG



扁平吸盘 (椭圆)

SGON 60x20 SI-HD-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.01057



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高强度硅胶 SI-HD
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
软管直径 (建议) d	6.0 mm
工件最小半径 (凸面)	20.0 mm
吸力 (-600 mbar)	50.10 N
重量	18.5 g
卷数	3.611 cm ³
吸盘折数	0.0
产品系列	SGON
尺寸 (长 x 宽)	60x20

注意：吸力：规定的吸力是在真空间度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.05.01057



订单数据 备件序号 10.01.05.01057

Typ	针数
扁平吸盘 (椭圆)	10.01.05.01039
吸垫接头	10.01.05.00121
双耳夹	10.07.10.00033

