

扁平吸盘(椭圆形)

SGON 75x25 SI-HD-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.01060



技术的数据


属性	价值
吸盘胶皮材料	高强度硅胶 SI-HD
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
连接	G1/4"-M
尺寸 (长 x 宽)	75x25
螺纹接头材料	铝

SGON 75x25 SI-HD-65 G1/4-AG

吸盘SGON（弹性体部分+连接接头）在供货时没有组装。交付的内容包括。

- 吸盘类型SGO - 弹性体部分，有不同的尺寸（LxW）和材料。
- SA-NIP型连接乳头-有不同的螺纹。
- 从尺寸24 x 8毫米起，交货时包括一个双耳夹。

可用的备件：吸盘SGO，连接乳头SA-NIP，双耳钳

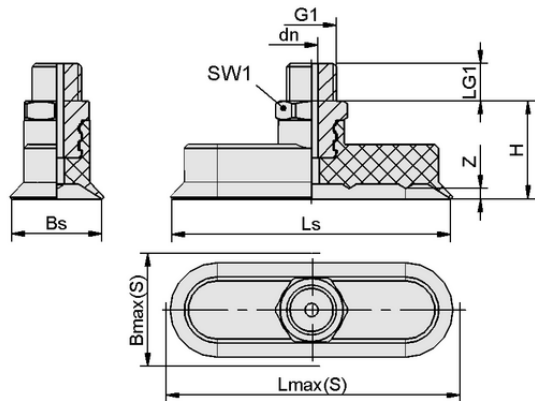

设计参数 SGON 75x25 SI-HD-65 G1/4-AG

设计参数

属性	价值
高度 H	26.00 mm
公称直径 dn	3.50 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	2.8 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	24.00 mm
Ls	74.00 mm
Lmax.(S)	77.00 mm
最大值 (S)	27.50 mm

注：橡胶件的允许尺寸公差符合DIN ISO 3302-1 M3标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.05.01060

Art.-Nr.: 10.01.05.01060



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高强度硅胶 SI-HD
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
软管直径 (建议) d	6.0 mm
工件最小半径 (凸面)	30.0 mm
吸力 (-600 mbar)	78.30 N
重量	26.90 g
卷数	5.860 cm ³
吸盘折数	0.0
产品系列	SGON
尺寸 (长 x 宽)	75x25

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.05.01060



订单数据 备件序号 10.01.05.01060

Typ		针数
扁平吸盘(椭圆形)	SGO 75x25 SI-HD-65 N023	10.01.05.01040
吸垫接头	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
吸垫接头	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121
双耳夹	ZOKL 15-18	10.07.10.00033


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.05.01060