

波纹吸盘 (圆形)

FG 7 SI-55 N016


Art.-Nr.: 10.01.06.00055



FG 7 SI-55 N016

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	7.00
吸盘折数	2.5
材料特性	符合 FDA 标准

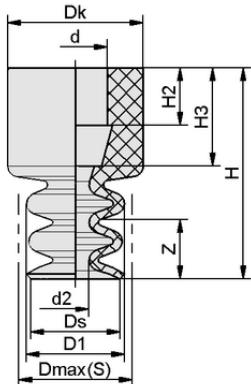

设计参数

属性	价值
高度 H2	3.80 mm
高度 H	14.00 mm
外部直径 D1	6.5 mm
头部直径 Dk	9.0 mm
d2	1.8 mm
内径 d	4.50 mm
弹簧吸盘行程 Z	3.0 mm
直径 Ds	5.9 mm
高度 H3	6.50 mm
直径 Dmax(S)	7.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

设计参数 FG 7 SI-55 N016



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.00055

1

Art.-Nr.: 10.01.06.00055



技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	N 016
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
工件最小半径 (凸面)	7.5 mm
拉脱力	0.90 N
吸力 (-600 mbar)	0.15 N
重量	0.50 g
卷数	0.162 cm ³
尺寸	7.00
吸盘折数	2.5
产品系列	FG

注意：吸力：规定的吸力是在真空间度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.00055



订单数据 附件 10.01.06.00055

Typ		针数
吸垫接头	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
吸垫接头	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
吸垫接头	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
吸垫接头	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
吸垫接头	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
吸垫接头	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
吸垫接头	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.00055