

波纹吸盘（圆形）

## FG 88 NBR-55 N019




Art.-Nr.: 10.01.06.00143



FG 88 NBR-55 N019

### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	88.00
吸盘折数	2.5

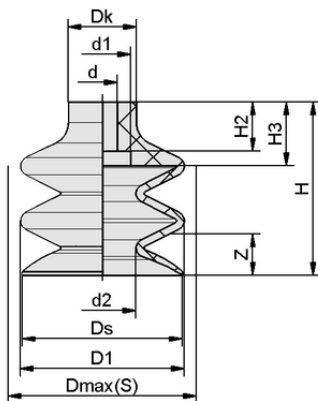

设计参数 FG 88 NBR-55 N019

### 设计参数

属性	价值
高度 H2	19.70 mm
高度 H	86.50 mm
外部直径 D1	88.2 mm
头部直径 Dk	24.7 mm
内径 d1	25.0 mm
d2	29.3 mm
内径 d	11.70 mm
弹簧吸盘行程 Z	34.0 mm
直径 Ds	89.0 mm
高度 H3	26.00 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.00143](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.00143)

Art.-Nr.: 10.01.06.00143



## 技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	N 019
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
工件最小半径（凸面）	100.0 mm
拉脱力	286.00 N
吸力（-600 mbar）	40.46 N
重量	165.70 g
卷数	143.668 cm <sup>3</sup>
尺寸	88.00
吸盘折数	2.5
产品系列	FG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.06.00143](http://www.schmalz.net/cn/10.01.06.00143)



## 订单数据 附件 10.01.06.00143

Typ	针数
吸垫接头	SA-NIP N019 G1/4-AG DN820
吸垫接头	SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

