

波纹吸盘（圆形）

FGA 25 SI-55 N016




Art.-Nr.: 10.01.06.00377



FGA 25 SI-55 N016

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	25.00
吸盘折数	1.5
材料特性	符合 FDA 标准

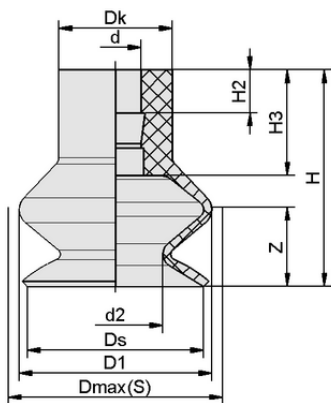

设计参数 FGA 25 SI-55 N016

设计参数

属性	价值
高度 H2	3.80 mm
高度 H	23.00 mm
外部直径 D1	25.0 mm
头部直径 Dk	10.0 mm
d2	9.9 mm
内径 d	4.50 mm
弹簧吸盘行程 Z	9.0 mm
直径 Ds	22.5 mm
高度 H3	8.90 mm
直径 Dmax(S)	26.5 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.00377

Art.-Nr.: 10.01.06.00377



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
工件最小半径（凸面）	20.0 mm
吸力（-600 mbar）	5.30 N
重量	2.80 g
尺寸	25.00
吸盘折数	1.5
产品系列	FGA

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.00377



订单数据 附件 10.01.06.00377

Typ		针数
吸垫接头	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
吸垫接头	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
吸垫接头	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
施迈茨衬垫插件PEEK	SPI 25 PEEK	10.01.06.03286
吸垫接头	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
吸垫接头	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
吸垫接头	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
吸垫接头	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.00377