

Art.-Nr.: 10.01.06.00584



## 技术的数据


吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	52.00
吸盘折数	2.5
连接	G1/4"-F
真空连接	G1/4"-F
螺纹接头材料	铝

FSG 52 NBR-55 G1/4-IG

吸盘FSG（弹性体部件+连接头）以未组装状态交付（直径32mm及以上型号为组装状态）。交付内容包括：

- FG型吸盘——弹性体部件，提供多种直径和材质
- SA-NIP型连接头——可用的多种螺纹规格

易损件：FG吸盘、SA-NIP连接头

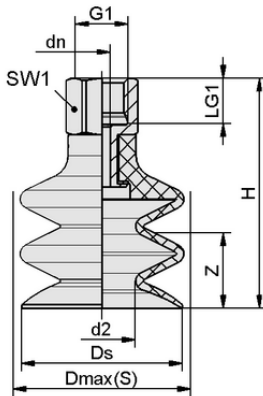

## 设计参数


高度 H	63.70 mm
公称直径 dn	4.40 mm
d2	24.6 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	12.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	25.0 mm
直径 Ds	52.5 mm
直径 Dmax(S)	55.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

设计参数 FSG 52 NBR-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00584

 技术的数据

吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径（建议）d	6.0 mm
工件最小半径（凸面）	75.0 mm
拉脱力	96.00 N
重量	32.00 g
卷数	37.587 cm <sup>3</sup>
尺寸	52.00
吸盘折数	2.5
产品系列	FSG
连接	G1/4-IG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 拉脱力：天然橡胶版本的拉脱力降低约 40% 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

 订单数据 附件 10.01.06.00584

Typ		针数
吸唇	DR 52/33x5 MOS SI-15	10.01.06.02548
过滤器圆盘	FD 44 120	10.01.06.02573
吸盘盖	SU 50	10.01.01.12837

 订单数据 备件序号 10.01.06.00584

Typ		针数
吸垫接头	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066

 磨损部件订单数据 10.01.06.00584

Typ		针数
波纹吸盘胶皮（圆）	FG 52 NBR-55 N018	10.01.06.00583