

波纹吸盘（椭圆形）

SAOB 80x40 NBR-60 M10-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.01026



SAOB 80x40 NBR-60 M10-AG

真空吸盘SAOB,多种吸盘直径可选,发货前吸盘接头和橡胶件已经硫化固定成一体。

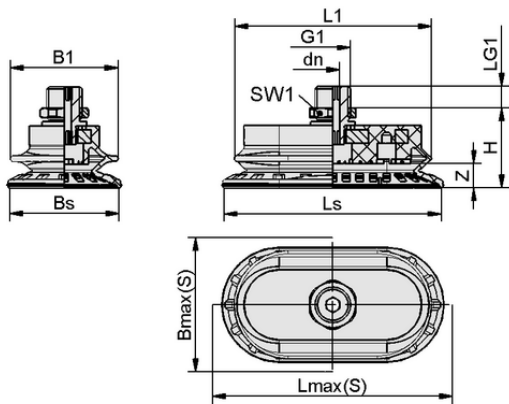

设计数据 SAOB 80x40 NBR-60 M10-AG

技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸（长 x 宽）	80 x 40
吸盘折数	1.5
连接	M10-AG
螺纹接头材料	钢

设计数据

属性	价值
长度 L1	73.30 mm
宽度 B1	40.00 mm
高度 H	29.70 mm
公称直径 dn	4.00 mm
螺纹 G1	M10-M
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	9.0 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	40.60 mm
Ls	80.60 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.01026

Art.-Nr.: 10.01.06.01026



技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
软管直径（建议）d	6.0 mm
工件最小半径（凸面）	25.0 mm
拉脱力	131.70 N
吸力（-600 mbar）	65.00 N
重量	36.3 g
尺寸（长 x 宽）	80 x 40
横向剪力	152.8 N
油性表面的横向剪力	73.6 N
卷数	21.800 cm ³
吸盘折数	1.5
产品系列	SAOB

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数：规定的横向剪力是在真空度为 -0.6 巴，工件表面干燥或含油、光滑、扁平时的测量值。根据工件表面和质量的不同，实际值可能与这些值有偏差 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.01026



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.01026