

波纹吸盘（圆形）

## SAB 22 NBR-60 M14x1.5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.01655




SAB 22 NBR-60 M14x1.5-AG

真空吸盘SAB,多种吸盘直径可选,发货前吸盘接头和橡胶件已经硫化固定成一体。

### 技术的数据

| 属性         | 价值           |
|------------|--------------|
| 吸盘胶皮材料     | 丁腈橡胶 NBR     |
| 材料硬度[邵氏 A] | 60.0 Shore A |
| 尺寸         | 22.00        |
| 吸盘折数       | 1.5          |
| 连接         | M14x1.5-AG   |
| 螺纹接头材料     | 铝            |

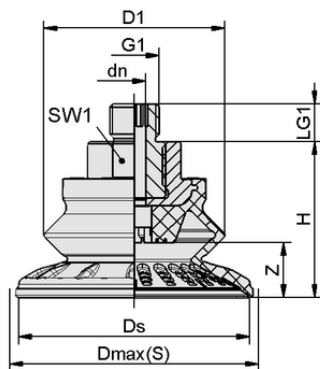

设计参数 SAB 22 NBR-60 M14x1.5-AG

### 设计参数

| 属性         | 价值        |
|------------|-----------|
| 高度 H       | 25.00 mm  |
| 外部直径 D1    | 22.0 mm   |
| 公称直径 dn    | 3.50 mm   |
| 螺纹 G1      | M14x1.5-M |
| 螺纹长度 LG1   | 12.0 mm   |
| 扳手尺寸 SW1   | 16.0 mm   |
| 弹簧吸盘行程 Z   | 5.8 mm    |
| 直径 Ds      | 20.6 mm   |
| 直径 Dmax(S) | 24.0 mm   |

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.01655](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.01655)

Art.-Nr.: 10.01.06.01655



## 技术的数据

| 属性            | 价值                    |
|---------------|-----------------------|
| 吸盘胶皮材料        | 丁腈橡胶 NBR              |
| 材料硬度[邵氏 A]    | 60.0 Shore A          |
| 软管直径（建议）d     | 4.0 mm                |
| 工件最小半径（凸面）    | 20.0 mm               |
| 拉脱力           | 24.00 N               |
| 吸力（-600 mbar） | 16.00 N               |
| 重量            | 7.00 g                |
| 横向剪力          | 18.0 N                |
| 油性表面的横向剪力     | 6.0 N                 |
| 卷数            | 1.500 cm <sup>3</sup> |
| 尺寸            | 22.00                 |
| 吸盘折数          | 1.5                   |
| 产品系列          | SAB                   |

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数：规定的横向剪力是在真空度为 -0.6 巴，工件表面干燥或含油、光滑、扁平时的测量值。根据工件表面和质量的不同，实际值可能与这些值有偏差 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.06.01655](http://www.schmalz.net/cn/10.01.06.01655)



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.01655](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.01655)