

波纹吸盘（圆形）

FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR




Art.-Nr.: 10.01.06.01668



FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

带密封环的波纹吸盘，可提供各种直径，交付时已粘上密封环。

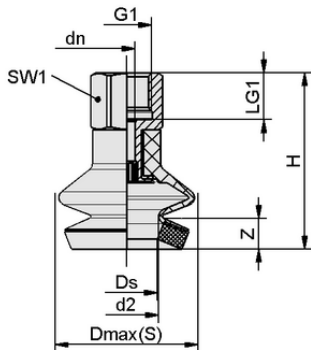

设计参数 FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	天然橡胶 NK
材料硬度[邵氏 A]	45.0 Shore A
尺寸	33.00
吸盘折数	1.5
连接	G1/4"-F
螺纹接头材料	铝

设计参数

属性	价值
高度 H	46.60 mm
公称直径 dn	4.40 mm
d2	16.0 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	12.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	9.0 mm
直径 Ds	16.0 mm
直径 Dmax(S)	38.0 mm



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.01668

波纹吸盘（圆形）

FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR



Art.-Nr.: 10.01.06.01668



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	天然橡胶 NK
材料硬度[邵氏 A]	45.0 Shore A
重量	15.70 g
尺寸	33.00
吸盘折数	1.5
产品系列	FSGA

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.01668



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.01668