




FGA 19 PVC-50 N056

波纹管吸盘FGA PVC（弹性体部分+连接件）是组装后交付的。该产品由以下部分组成。

- 吸盘类型FGA PVC - 弹性体部分，有不同直径。
- SA-NIP型连接乳头 - 可提供不同的螺纹

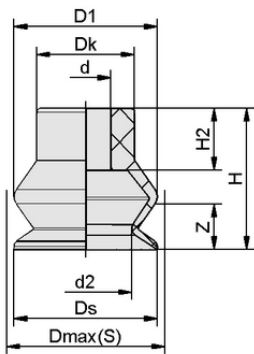

设计参数 FGA 19 PVC-50 N056

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	聚氯乙烯 PVC
材料硬度[邵氏 A]	50.0 Shore A
尺寸	19.00
吸盘折数	1.5

设计参数

属性	价值
高度 H2	8.20 mm
高度 H	18.70 mm
外部直径 D1	19.0 mm
头部直径 Dk	13.0 mm
d2	12.2 mm
内径 d	6.60 mm
弹簧吸盘行程 Z	6.0 mm
直径 Ds	19.0 mm
直径 Dmax(S)	21.5 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



Art.-Nr.: 10.01.06.01975



技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	N 056
吸盘胶皮材料	聚氯乙烯 PVC
材料硬度[邵氏 A]	50.0 Shore A
软管直径（建议） d	4.0 mm
工件最小半径（凸面）	20.0 mm
拉脱力	10.00 N
吸力（-600 mbar）	5.90 N
重量	1.50 g
卷数	2.024 cm ³
尺寸	19.00
吸盘折数	1.5
产品系列	FGA

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.01975



订单数据 附件 10.01.06.01975

Typ		针数
吸垫接头	SA-NIP N056 M5-AG DN200	10.01.06.03080
吸垫接头	SA-NIP N056 G1/8-AG DN400	10.01.06.03571
吸垫接头	SA-NIP N056 G1/8-IG DN400	10.01.06.03572

