

波纹吸盘（椭圆形）

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.02447




技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT2
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
尺寸（长 x 宽）	80 x 40
连接	G1/4-AG
螺纹接头材料	铝

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

真空吸盘SAOB HT2,多种吸盘直径可选，发货前吸盘接头和橡胶件已经胶装固定成一体。

设计参数

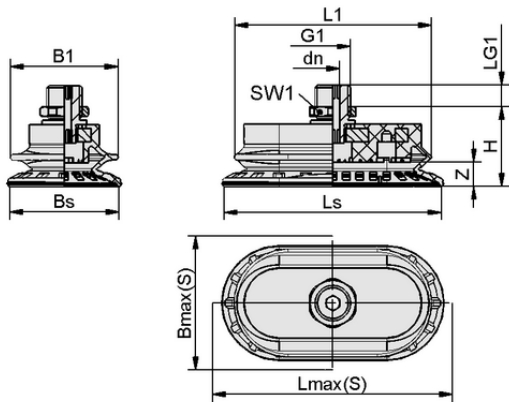

属性	价值
长度 L1	73.30 mm
宽度 B1	40.00 mm
高度 H	29.70 mm
公称直径 dn	5.00 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	8.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	9.0 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	40.60 mm
Ls	80.60 mm
Lmax.(S)	83.00 mm
最大值 (S)	43.00 mm

设计参数 SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.02447

波纹吸盘（椭圆形）

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.02447



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT2
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
软管直径（建议）d	6.0 mm
工件最小半径（凸面）	40.0 mm
拉脱力	100.00 N
吸力（-600 mbar）	65.00 N
重量	57.90 g
尺寸（长 x 宽）	80 x 40
横向剪力	98.0 N
卷数	21.800 cm ³
吸盘折数	1.5
产品系列	SAOB

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.02447



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.02447