




SPB1 30 ED-65 SC040

吸盘SPB1（弹性体部分+连接元件）是组装后交付的。另外，吸盘也可以按其单独的部分订购，为此需要进行以下订购步骤。

- SPB1型吸盘（步骤1） - 弹性体部分，有各种直径可供选择
- SC型连接件（步骤2） --可提供各种螺纹的连接件

可选配件：过滤筛、吸水芯

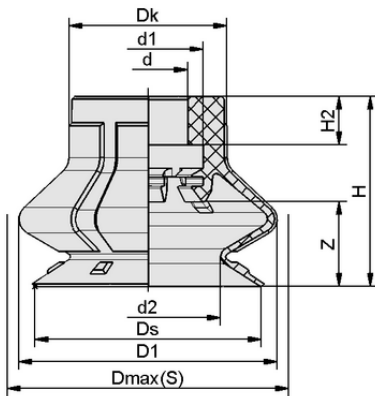

设计参数 SPB1 30 ED-65 SC040

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
尺寸	30.00
吸盘折数	1.5

设计参数

属性	价值
高度 H2	4.60 mm
高度 H	23.00 mm
外部直径 D1	34.2 mm
头部直径 Dk	15.1 mm
内径 d1	10.5 mm
d2	20.0 mm
内径 d	7.50 mm
弹簧吸盘行程 Z	13.0 mm
直径 Ds	31.4 mm
直径 Dmax(S)	36.7 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

Art.-Nr.: 10.01.06.02454



技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	SC 040
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
软管直径（建议） d	6.0 mm
工件最小半径（凸面）	25.0 mm
拉脱力	30.60 N
吸力（-600 mbar）	20.70 N
重量	3.70 g
横向剪力	15.5 N
卷数	7.993 cm ³
尺寸	30.00
吸盘折数	1.5
产品系列	SPB1

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.02454



订单数据 附件 10.01.06.02454

Typ	针数
施迈茨-连接器	SC 040 G1/8-AG
施迈茨-连接器	SC 040 G1/8-IG
筛子，圆形	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
施迈茨衬垫插件PA	SPI 26 PA SPB1-30
施迈茨-连接器	SC 040 NPT1/8-AG
施迈茨-连接器	SC 040 NPT1/8-IG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.02454