

波纹吸盘（圆形）

## FG 4 HT1-60 N017


Art.-Nr.: 10.01.06.02930



FG 4 HT1-60 N017

### 技术数据

| 属性         | 价值           |
|------------|--------------|
| 吸盘胶皮材料     | 高温材料 HT1     |
| 材料硬度[邵氏 A] | 60.0 Shore A |
| 尺寸         | 4.00         |
| 吸盘折数       | 2.5          |

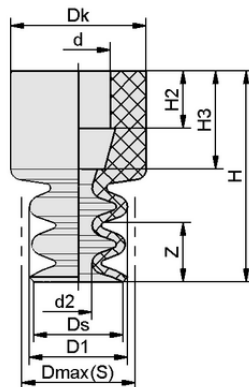

设计数据 FG 4 HT1-60 N017

### 设计数据

| 属性         | 价值       |
|------------|----------|
| 高度 H2      | 3.90 mm  |
| 高度 H       | 14.00 mm |
| 外部直径 D1    | 5.1 mm   |
| 头部直径 Dk    | 7.0 mm   |
| d2         | 2.4 mm   |
| 内径 d       | 3.50 mm  |
| 弹簧吸盘行程 Z   | 1.5 mm   |
| 直径 Ds      | 3.8 mm   |
| 高度 H3      | 7.00 mm  |
| 直径 Dmax(S) | 5.5 mm   |

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.02930](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.02930)

Art.-Nr.: 10.01.06.02930



## 技术数据

| 属性            | 价值                    |
|---------------|-----------------------|
| 螺纹接头系列        | N 017                 |
| 吸盘胶皮材料        | 高温材料 HT1              |
| 材料硬度[邵氏 A]    | 60.0 Shore A          |
| 工件最小半径（凸面）    | 4.0 mm                |
| 拉脱力           | 0.60 N                |
| 吸力（-600 mbar） | 0.27 N                |
| 重量            | 0.4 g                 |
| 卷数            | 0.124 cm <sup>3</sup> |
| 尺寸            | 4.00                  |
| 吸盘折数          | 2.5                   |
| 产品系列          | FG                    |

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面光滑、干燥、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.06.02930](http://www.schmalz.net/cn/10.01.06.02930)



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.02930](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.02930)