

波纹吸盘（圆形）

FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03150




技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸	100.00
吸盘折数	1.5
真空连接	G1/2"-F
螺纹接头材料	钢
材料特性	无标记

FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG

真空吸盘FSGPL，多种吸盘直径可选，橡胶件和支撑板经硫化固定成一体。

设计参数

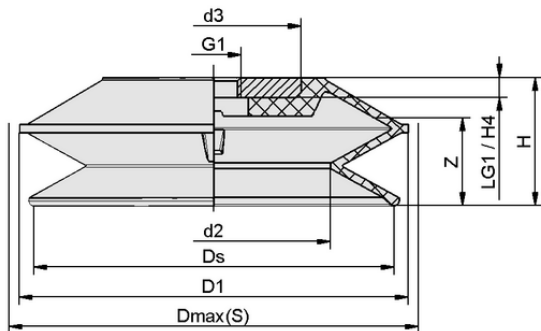

属性	价值
高度 H	43.30 mm
外部直径 D1	101.0 mm
d2	57.2 mm
螺纹 G1	G1/2"-F
螺纹长度 LG1	8.0 mm
孔径尺寸 d3	44.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	29.1 mm
直径 Ds	96.1 mm
高度 H4	8.00 mm
直径 Dmax(S)	106.5 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

设计参数 FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03150

Art.-Nr.: 10.01.06.03150



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
软管直径（建议）d	12.0 mm
工件最小半径（凸面）	100.0 mm
吸力（-600 mbar）	150.00 N
重量	145.00 g
卷数	150.000 cm ³
尺寸	100.00
吸盘折数	1.5
产品系列	FSGPL

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.03150



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03150