

波纹吸盘（椭圆形）

## SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03209




### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸 (长 x 宽)	140 x 70
吸盘折数	1.5
连接	G1/4-AG
螺纹接头材料	铝

SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-AG

真空吸盘SAOB HT1,多种吸盘直径可选,发货前吸盘接头盒橡胶件已经胶装固定。

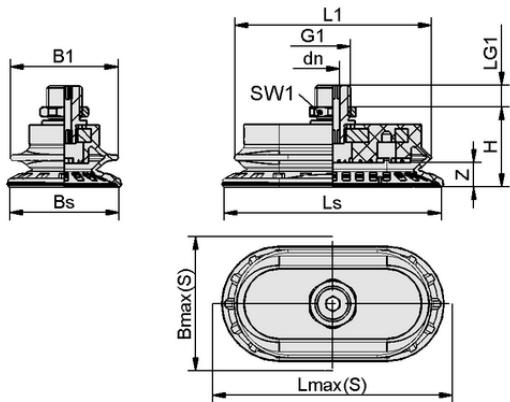

设计参数 SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-AG

### 设计参数

属性	价值
长度 L1	126.00 mm
宽度 B1	67.00 mm
高度 H	39.50 mm
公称直径 dn	6.00 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	8.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	16.5 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	70.10 mm
Ls	141.10 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03209

1

联系 Schmalz：施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86 (0) 512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

Art.-Nr.: 10.01.06.03209



## 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
软管直径 (建议) d	6.0 mm
工件最小半径 (凸面)	70.0 mm
拉脱力	351.90 N
吸力 (-600 mbar)	165.00 N
重量	117.40 g
尺寸 (长 x 宽)	140 x 70
横向剪力	459.0 N
油性表面的横向剪力	302.8 N
卷数	106.000 cm <sup>3</sup>
吸盘折数	1.5
产品系列	SAOB

注意：吸力：规定的吸力是在真密度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数；规定的横向剪力是在真密度为 -0.6 巴，工件表面干燥或含油、光滑、扁平时的测量值。根据工件表面和质量的不同，实际值可能与这些值有偏差。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.06.03209](http://www.schmalz.net/cn/10.01.06.03209)

