

波纹吸盘（圆形）

SPB2 20 SI-40 SW130 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03222




SPB2 20 SI-40 SW130 P

真空吸盘SPB2 P单体发送, 直接接插。可选不同直径

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	40.0 Shore A
尺寸	20.00
高度 H	24.30 mm

设计参数

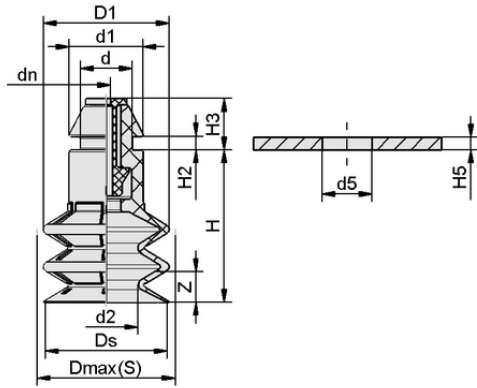

属性	价值
高度 H2	2.20 mm
高度 H	24.30 mm
外部直径 D1	20.0 mm
公称直径 dn	1.30 mm
内径 d1	11.8 mm
d2	10.2 mm
内径 d	8.50 mm
弹簧吸盘行程 Z	9.0 mm
直径 Ds	19.6 mm
高度 H3	8.20 mm
高度 H5	2.00 mm
直径 Dmax(S)	20.5 mm
孔径尺寸 d5	7.9 mm

设计参数 SPB2 20 SI-40 SW130 P



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03222

Art.-Nr.: 10.01.06.03222



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	40.0 Shore A
工件最小半径（凸面）	25.0 mm
拉脱力	8.00 N
吸力（-600 mbar）	4.90 N
重量	2.50 g
卷数	2.500 cm ³
尺寸	20.00
吸盘折数	2.5
产品系列	SPB2

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.03222



订单数据 附件 10.01.06.03222

Typ	针数
过滤盘	FD 16 120
	10.01.06.02565



订单数据 备件序号 10.01.06.03222

Typ	针数
限流器	SW 130 P 7.3
	10.05.04.00092



磨损部件订单数据 10.01.06.03222

Typ	针数
波纹吸盘（圆形）	SPB2 20 SI-40 P
	10.01.06.03125

