


波纹吸盘（圆形）

SPB2 40 SI-55 SW130 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03226

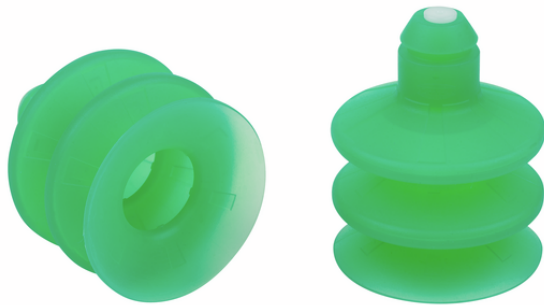


技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	40.00
高度 H	47.00 mm

SPB2 40 SI-55 SW130 P

真空吸盘SPB2 P单体发送, 直接接插。可选不同直径

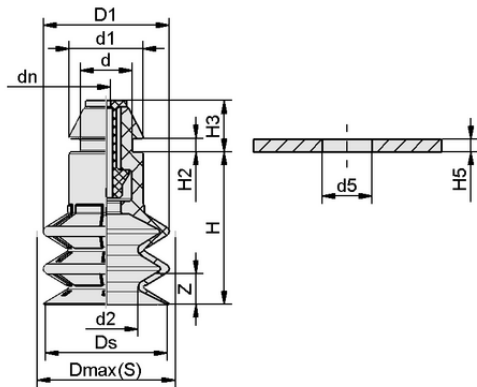

设计参数

属性	价值
高度 H2	2.20 mm
高度 H	47.00 mm
外部直径 D1	43.5 mm
公称直径 dn	1.30 mm
内径 d1	15.7 mm
d2	17.8 mm
内径 d	12.50 mm
弹簧吸盘行程 Z	20.0 mm
直径 Ds	42.7 mm
高度 H3	8.20 mm
高度 H5	2.00 mm
直径 Dmax(S)	44.6 mm
孔径尺寸 d5	11.5 mm

设计参数 SPB2 40 SI-55 SW130 P



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03226

Art.-Nr.: 10.01.06.03226



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
工件最小半径（凸面）	75.0 mm
拉脱力	40.00 N
吸力（-600 mbar）	14.90 N
重量	18.50 g
卷数	22.000 cm ³
尺寸	40.00
吸盘折数	2.5
产品系列	SPB2

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.03226



订单数据 附件 10.01.06.03226

Typ	针数
过滤盘	FD 34 120
	10.01.06.02572



订单数据 备件序号 10.01.06.03226

Typ	针数
限流器	SW 130 P 7.3
	10.05.04.00092



磨损部件订单数据 10.01.06.03226

Typ	针数
波纹吸盘（圆形）	SPB2 40 SI-55 P
	10.01.06.03126

