

波纹吸盘（圆形）

SAB2 20 HT1-60 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03235



SAB2 20 HT1-60 P


真空吸盘SAB2 P按照即连即用标准出厂。可选材质为HT1和NBR。

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸	20.00
吸盘折数	2.5
形状	快插

设计参数

属性	价值
高度 H2	2.20 mm
高度 H	24.50 mm
外部直径 D1	19.7 mm
公称直径 dn	4.70 mm
内径 d1	10.6 mm
d2	10.0 mm
内径 d	8.50 mm
弹簧吸盘行程 Z	9.0 mm
直径 Ds	19.1 mm
高度 H3	7.20 mm
高度 H5	2.00 mm
直径 Dmax(S)	20.5 mm
孔径尺寸 d5	7.9 mm

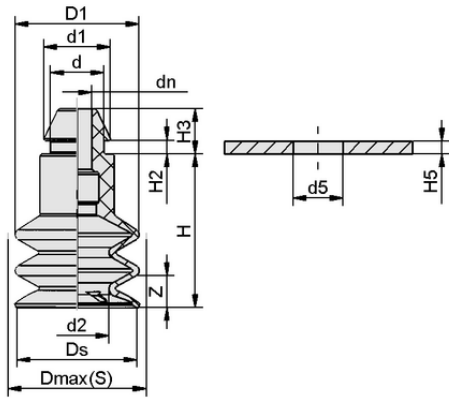

设计参数 SAB2 20 HT1-60 P



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03235

Art.-Nr.: 10.01.06.03235



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
工件最小半径（凸面）	20.0 mm
拉脱力	13.00 N
吸力（-600 mbar）	4.70 N
重量	2.50 g
卷数	2.600 cm ³
吸盘折数	2.5
产品系列	SAB2

注意：吸力：吸力值是在-600 毫巴真空度和干燥、光滑、平整的工件表面下的理论值，不含安全系数。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.03235



订单数据 附件 10.01.06.03235

Typ	针数
过滤盘	FD 16 120
限流器	SW 100 P 7.3
限流器	SW 130 P 7.3
限流器	SW 150 P 7.3
限流器	SW 80 P 7.3

