



SPB4f 50 SI-55 SC090


波纹管吸水垫SPB4f（弹性体部分+连接件）与集成袋稳定器组装后提供。另外，吸盘也可以按其单独的部分订购，为此需要进行以下订购步骤。

- SPB4f型吸盘（步骤1） - 弹性体部分，有各种直径可供选择
- SC型连接件（步骤2） --可提供各种螺纹的连接件

可用附件：过滤网、软管夹

### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	50.00
吸盘折数	4.5

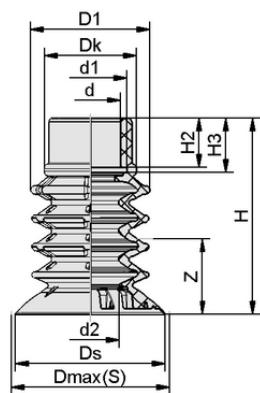

### 设计参数

属性	价值
高度 H2	14.00 mm
高度 H	65.00 mm
外部直径 D1	41.6 mm
头部直径 Dk	31.0 mm
内径 d1	24.8 mm
d2	21.0 mm
内径 d	20.00 mm
弹簧吸盘行程 Z	26.0 mm
直径 Ds	49.7 mm
高度 H3	16.00 mm

设计参数 SPB4f 50 SI-55 SC090



波纹吸盘（圆形）

## SPB4f 50 SI-55 SC090

Art.-Nr.: 10.01.06.03266



### 技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	SC 090
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
吸力 (-600 mbar)	41.00 N
重量	22.60 g
卷数	33.110 cm <sup>3</sup>
尺寸	50.00
吸盘折数	4.5
零下 400 毫巴时的吸力	27.30 N
零下 200 毫巴时的吸力	13.70 N
产品系列	SPB4f

注意：吸力：规定的吸力是在真空中度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

### 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.06.03266](http://www.schmalz.net/cn/10.01.06.03266)

### 订单数据 附件 10.01.06.03266

Typ		针数
施迈茨连接件	SC 090 NPT1/4-AG	10.01.06.03666
施迈茨-连接器	SC 090 NPT1/4-IG	10.01.06.03667
施迈茨-连接器	SC 090 NPT3/8-AG	10.01.06.03668
施迈茨-连接器	SC 090 NPT3/8-IG	10.01.06.03669
筛子，圆形	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03266](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03266)

2