



SPB4 40 SI-HD-65 SC090


吸盘SPB4（弹性体部分+连接元件）是组装后交付的。另外，吸盘也可以按其单独的部分订购，为此需要进行以下订购步骤。

- SPB4型吸盘（步骤1）- 弹性体部分，有多种直径可供选择
- SC型连接件（步骤2）--可提供各种螺纹的连接件

可用附件：过滤网、软管夹、插入式垫圈

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高强度硅胶 SI-HD
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
尺寸	40.00
吸盘折数	4.5

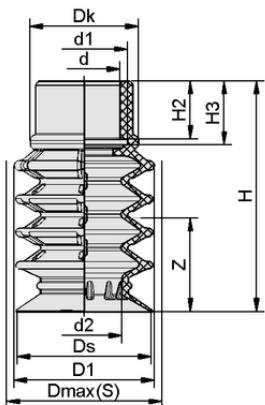

设计参数 SPB4 40 SI-HD-65 SC090

设计参数

属性	价值
高度 H2	14.00 mm
高度 H	65.60 mm
外部直径 D1	41.0 mm
头部直径 Dk	31.0 mm
内径 d1	24.8 mm
d2	23.0 mm
内径 d	20.00 mm
弹簧吸盘行程 Z	27.0 mm
直径 Ds	40.5 mm
高度 H3	16.00 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



Art.-Nr.: 10.01.06.03379



技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	SC 090
吸盘胶皮材料	高强度硅胶 SI-HD
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
吸力 (-600 mbar)	25.00 N
重量	21.30 g
卷数	35.740 cm ³
尺寸	40.00
吸盘折数	4.5
零下 400 毫巴时的吸力	16.60 N
零下 200 毫巴时的吸力	8.30 N
-400毫巴时的拉脱力	23.00 N
-200 毫巴时的拉脱力	14.10 N
产品系列	SPB4

注意：吸力：规定的吸力是在工件表面干燥、光滑和平整的情况下理论值 - 不包括安全系数



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.03379

订单数据 附件 10.01.06.03379

Typ		针数
施迈茨-连接器	SC 090 G1/2-AG	10.01.06.02595
施迈茨-连接器	SC 090 G1/2-IG	10.01.06.02596
施迈茨-连接器	SC 090 G1/4-AG	10.01.06.02793
施迈茨-连接器	SC 090 G1/4-IG	10.01.06.03273
施迈茨-连接器	SC 090 G1/8-AG	10.01.06.03269
施迈茨-连接器	SC 090 G1/8-IG	10.01.06.03272
施迈茨-连接器	SC 090 G3/8-AG	10.01.06.02791
施迈茨-连接器	SC 090 G3/8-IG	10.01.06.03274
筛子，圆形	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
施迈茨衬垫插件PE	SPI 32 PE SPB4-40	10.01.06.02856
稳定元件	SPSE 40	10.01.06.02954
软管夹	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003

