

波纹吸盘 HT2 (圆形)

SAB 60 HT2-65 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03449




技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT2
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
尺寸	60.00
耐热性	200.0 °C
吸盘折数	1.5
连接	G1/4-IG
螺纹接头材料	铝

SAB 60 HT2-65 G1/4-IG

真空吸盘SAB HT2,多种吸盘直径可选,发货前吸盘接头和橡胶件已经硫化固定成一体。

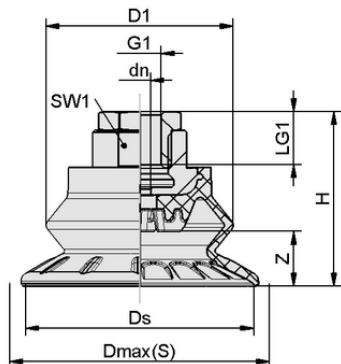

设计参数

属性	价值
高度 H	46.30 mm
外部直径 D1	49.5 mm
公称直径 dn	6.00 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	20.0 mm
扳手尺寸 SW1	22.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	14.5 mm
直径 Ds	61.2 mm
直径 Dmax(S)	67.0 mm

设计参数 SAB 60 HT2-65 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03449

1

波纹吸盘 HT2 (圆形)

SAB 60 HT2-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03449



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT2
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
软管直径 (建议) d	6.0 mm
工件最小半径 (凸面)	30.0 mm
拉脱力	136.00 N
吸力 (-600 mbar)	82.00 N
重量	65.10 g
横向剪力	126.0 N
卷数	28.800 cm ³
尺寸	60.00
吸盘折数	1.5
连接	G1/4"-F
产品系列	SAB

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.03449

