

波纹吸盘（椭圆形）

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03510




技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
尺寸（长 x 宽）	60 x 20
吸盘折数	1.5
螺纹 G1	G1/8"-M

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

真空吸盘SPOB1(橡胶件+吸盘连接件)经装配成一体后供货。如您希望各部件到货时未经装配成一体，请按照以下步骤进行订购：

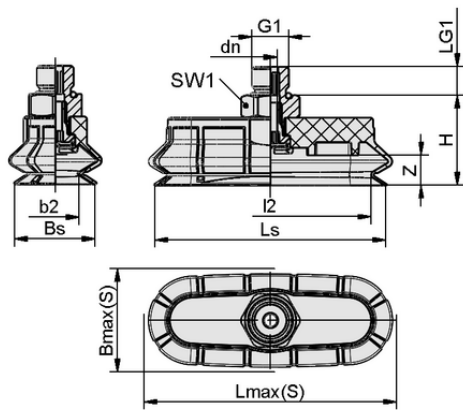

设计参数

属性	价值
高度 H	24.00 mm
公称直径 dn	3.60 mm
螺纹 G1	G1/8"-M
螺纹长度 LG1	7.5 mm
扳手尺寸 SW1	14.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	8.0 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	21.40 mm
Ls	61.40 mm
Lmax.(S)	67.00 mm
最大值 (S)	27.50 mm
长度 L2	53.50 mm
宽度 B2	12.80 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

设计参数 SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03510

Art.-Nr.: 10.01.06.03510



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
软管直径（建议）d	6.0 mm
工件最小半径（凸面）	25.0 mm
拉脱力	39.80 N
吸力（-600 mbar）	32.50 N
重量	11.00 g
尺寸（长 x 宽）	60 x 20
横向剪力	32.2 N
卷数	11.000 cm ³
吸盘折数	1.5
产品系列	SPOB1

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.03510



订单数据 附件 10.01.06.03510

Typ	针数
筛子，圆形	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
	10.07.01.00309



订单数据 备件序号 10.01.06.03510

Typ	针数
施迈茨-连接器	SC 040-AR G1/8-AG MOD
	10.01.06.02495
波纹管吸盘（椭圆形）	SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR
	10.01.06.02462



磨损部件订单数据 10.01.06.03510

Typ	针数
波纹管吸盘（椭圆形）	SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR
	10.01.06.02462

